

TURBOFONTE®

CHEMINÉES ET POÊLES



Insert GAMMA 70-54

Puissance nominale : **8 kW**

Rendement : **78,3 %**

CO à 13% d'O₂ : **0,10 %**

Poussières selon DIN+ : **31 mg/Nm³**

Indice de performance environnemental (I') : **0,5**

Conforme à la norme **EN 13229**

Longueur des bûches : **50 cm**

Température de fumée : **320°C**

Sortie fumée : **Ø 150 (dessus)**

Flamme verte : ★★★★★★★

LES DÉTAILS

TIROIR CENDRIER



VITRE SÉRIGRAPHIÉE



MAIN FROIDE




Insert GAMMA 70-54

UN INSERT EN FONTE

- Grande inertie thermique (stockage puis restitution de chaleur)
- Diffusion de chaleur rayonnante et convection forcée
- Corps en fonte à graphite lamellaire 250 qui résiste bien à la corrosion et à la déformation à chaud
- Double grille foyère et double fond en fonte

OPTION CADRE 3F OU 4F

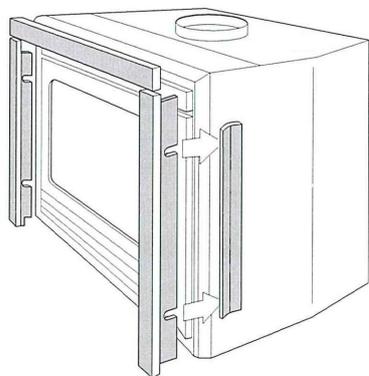

LES ASPECTS TECHNIQUES

- Insert équipé de 2 ventilateurs de 90 m³/h
- Sonde thermostatique clixon
- Variateur de vitesse (de 5 à 90 m³/h)
- Double combustion
- Vitre sérigraphiée




LES POINTS FORTS


- Ouverture de porte réversible
- Tiroir cendrier facilement accessible
- Porte vitrée plate moderne,
- Un insert bois au design contemporain.
- Appareil tout en fonte
- Equipé de 2 ventilateurs pour améliorer la diffusion de chaleur en partie supérieure
- La vitesse est modulée avec un variateur d'intensité

LES DIMENSIONS

VUE DE FACE

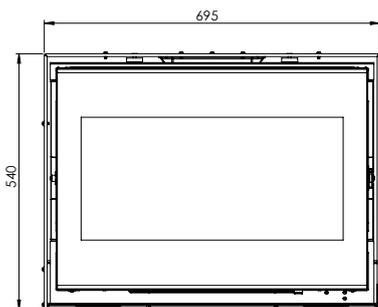

VUE DE DESSUS

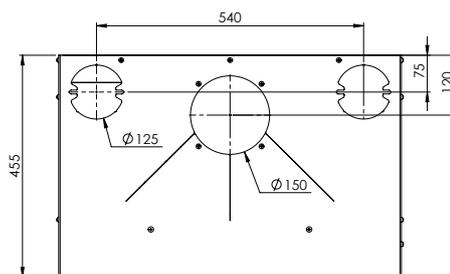

Hauteur	540 cm
Largeur	69,5 cm
Profondeur	45,5 cm
Poids	175 kg
Longueur des bûches	50 cm

GARANTIE 5 ans toutes pièces fonte hors pièces d'usure : vitre, joints, fond de foyère, déflecteur et sole foyère.
GARANTIE 2 ans: les pièces mécaniques et électriques - (se référer à la notice de l'appareil pour plus d'information)