TURBOFONTE®
CHEMINÉES ET POÊLES

Insert **UNIVERSAL 6** by Barbas

CONFORME À LA NORME **EN 13229**	60	65	70	75	80	85
PUISSANCE NOMINALE	9 kW	9 kW	9 kW	10 kW	12 kW	12 kW
RENDEMENT	78 %	79 %	77 %	76 %	76 %	77 %
CO À 13% D'02	0,09 %	0,07%	0,09 %	0,09 %	0,06 %	0,10 %
TEMPÉRATURE DE FUMÉE	291° C	282° C	294° C	292° C	324° C	297° C
POUSSIÈRES SELON DIN+	46 mg/Nm^3	24 mg/Nm^3	36 mg/Nm^3	27 mg/Nm^3	27 mg/Nm^3	20 mg/Nm^3
INDICE DE PERF. ENVIRONNEMENTAL I'	0,6	0,4	0,5	0,5	0,4	0,5
SORTIE FUMÉE	Ø 150	Ø 150	Ø 180	Ø 180	Ø 180	Ø 180
LONGUEUR DES BÛCHES	35 cm	35 cm	40 cm	40 cm	50 cm	50 cm
FLAMME VERTE	6 ★	7 ★	7 ★	7 ★	7 ★	7 ★

POIGNÉE DE FERMETURE

CHAMBRE DE COMBUSTION
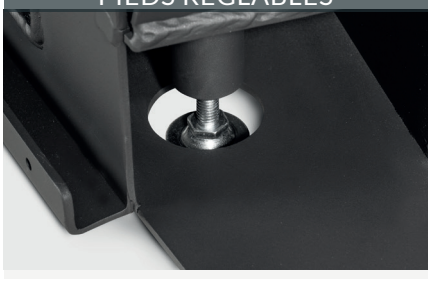
PIEDS RÉGLABLES