TURBOFONTE®
CHEMINÉES ET POÊLES

Poêle à bois **PALLAS M / L**

RT 2012 DISCAIR

Puissance nominale : **8 kW**

Rendement : **79,1 %**

CO à 13% d'0_2 : **0,09 %**

Poussières selon DIN+ : **15 mg/Nm³**

Indice de performance environnemental (I'): **0,4**

Sortie fumée : **Ø 150 (arrière ou dessus)**

Conforme à la norme **EN 13240**

Longueur des bûches : **33 cm**

Température des fumées : **291°C**

Flamme verte : ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

Raccordable air extérieur : **Ø 100 (arrière ou dessous)**

Compatible RT 2012 Taux de fuite < 3m³/h

UN POÊLE HABILLÉ INTÉGRALEMENT EN PIERRE OLLAIRE

- Accumulation puis restitution de la chaleur pendant 5-6h après extinction du feu (Poids total PALLAS M : 428 kg)
- Excellente conductivité thermique grâce à sa structure dense et sa composition minérale (talc 45 %, magnésite 45 %, chlorite 10 %).
- Réactivité: Dès l'allumage, le poêle diffuse de la chaleur immédiate par le rayonnement de la vitre et la convection d'air entre le corps de chauffe et la pierre ollaire
- Chaleur douce : la pierre ollaire monte à 50–60° C en 45 minutes puis diffuse une chaleur douce et homogène par rayonnement
- Agréable au toucher

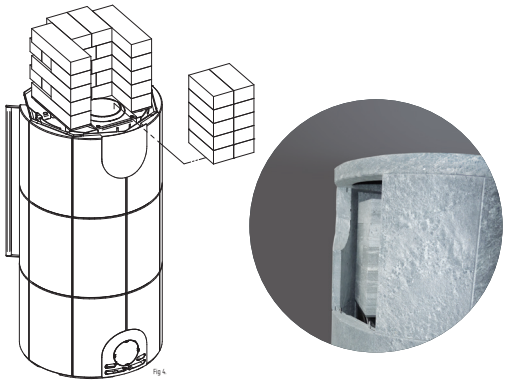

OPTION ACCUMULATEUR DE CHALEUR EN PIERRE OLLAIRE

1 kit de 110 kg pour le PALLAS M : +2h de restitution de chaleur et 2 kits de 110 kg chacun pour le PALLAS L : 4h de restitution de chaleur