TURBOFONTE®
CHEMINÉES ET POÊLES

Poêle à granulés IRIS

	Minimal	Nominal
Puissance	2,9 kW	8,3 kW
Rendement	94,7 %	89,2 %
CO à 13% d'O_2	0,01 %	0,004 %
CO à 13% d'O_2	171 mg/Nm³	61 mg/Nm³
Consommation horaire	0,63 kg/h	1,92 kg/h
Débit des fumées	2,7 g/s	6,01 g/s
Température des fumées	80,1 °C	177,1 °C

Poussières	18 mg/Nm³
Sortie fumée	Ø 80
Raccordement air extérieur	Ø 25
Capacité du réservoir	21 kg
Conforme à la norme EN 14785	
Indice de perf. environnementale (I')	0,1
Indice efficacité énergétique	124
Classe énergétique	A+

Nos avantages

PROGRAMMABLE

GARANTIE

LES DÉTAILS

BRASÉRO

VUE DU DESSUS

RÉSERVOIR À GRANULÉS

TURBOFONTE®
CHEMINÉES ET POÊLES

Poêle à granulés IRIS

INFORMATIONS RELATIVES À L'INSTALLATION

- Raccord des fumées : Ø 80 mm
Arrière (hauteur axe) : 327 mm
- Distances aux matériaux combustibles :
800 mm (devant) / 200 mm (côtés)
150 mm (derrière) / 600 mm (dessus)
- Tension électrique : 230 V ~ 50 Hz
- Puissance maximale absorbée en modulation : 80 W
- Puissance maximale en phase d'allumage : 420 W

Céramique bordeaux
acier noir

Céramique vanille
acier noir

LES POINTS FORTS

- Deux finitions disponibles : céramique vanille et céramique bordeaux
- Accumulation et restitution de chaleur plus importante grâce à la céramique
- Appareil compact et élégant pour s'intégrer dans tous types d'intérieurs
- Réservoir à granulés d'une capacité de 21 kg : jusqu'à 33 heures d'autonomie en fonctionnement continu
- Programmation simple et intuitive
Elle permet de programmer trois tranches horaires à l'intérieur d'une journée, à utiliser pour tous les jours de la semaine. Dans chaque tranche, il est possible de configurer l'heure d'allumage et d'arrêt, la température et les jours d'utilisation de la tranche programmée.
- Ventilation forcée pour un échange thermique plus rapide
- Brasero en fonte épaisse
- Tiroir cendrier
- Thermostat externe en option (NETATMO)

SCHÉMAS

VUE DE FACE

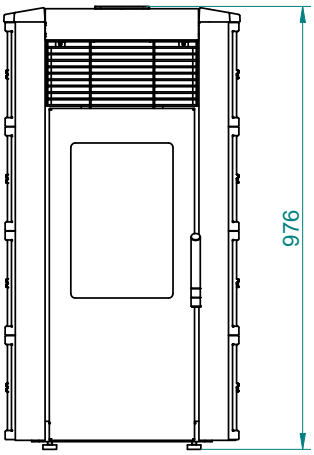

VUE ARRIÈRE

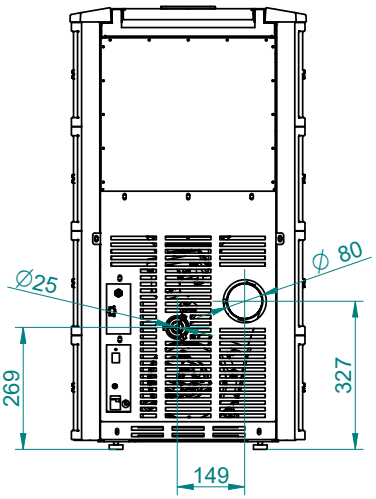

VUE DE DESSUS

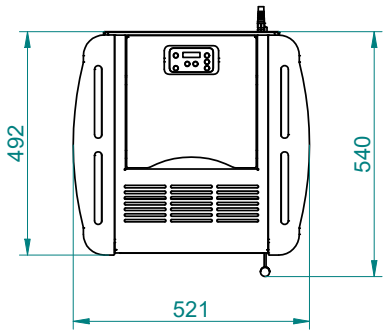

Hauteur	976 mm
Largeur	521 mm
Profondeur	492 mm
Poids	95 kg