TURBOFONTE®
CHEMINÉES ET POÊLES

Poêle à Bois TASMANIA R

Puissance nominale : 6 kW
Rendement : 81,9 %

CO à 13% d'O_2	0,07 %
CO à 13% d'O_2	923 mg/Nm³
Poussières selon DIN+	22 mg/Nm³
Température de fumée	262 °C
Indice de performance (I')	0,3
Sortie fumée	Ø 150 (arrière ou dessus)
Raccordement air extérieur	Ø 120 (arrière ou dessous)
Longueur des bûches	33 cm
Indice éfficacité énergétique	109,8
Flamme verte	★★★★★★★
Classe énergétique	A+
Compatible RT 2012	
Conforme à la norme EN 1340	

flamme VERTE

RT 2012

LES FINITIONS

TASMANIA R
Céramique blanc brillant
Acier noir

TASMANIA R
Céramique taupe
Acier noir

TASMANIA R
Céramique noir
Acier noir

TASMANIA R
Céramique bordeaux
Acier noir

TASMANIA R
Pierre ollaire
Acier noir

TASMANIA R
Céramique cerise
Acier noir

TASMANIA R
Céramique silver
Acier noir

TASMANIA R
Acier noir

TURBOFONTE®
CHEMINÉES ET POÊLES

Poêle à Bois TASMANIA R

LES POINTS FORTS

- Large choix de finitions :
8 habillages possibles : pierre ollaire, acier ou céramique (noir, silver, taupe, bordeaux, rouge cerise et céramique blanc brillant)
- Meuble décoratif sobre et élégant.
- Très bon rapport qualité prix

LES ASPECTS TECHNIQUES

• Une tirette de gestion d'arrivée d'air primaire et secondaire
• Double combustion
• Facilité d'entretien grâce au tiroir cendrier

AVANTAGES DE LA CHAMOTTE

• Grande capacité d'accumulation et restitution progressive de la chaleur pendant une longue durée.
• Restitution plus homogène à 360° autour de l'appareil
• Excellente résistance des intérieurs en chamotte aux chocs thermiques et mécaniques
• Fabrication à partir de produits naturels (argile cuite à haute température - 1300° - 1400° C)
• Matériau facilement recyclable

AVANTAGES DE LA CÉRAMIQUE

• Entretien facile
• Substance minérale, qui accumule la chaleur du feu et qui la restitue lentement
• Fabrication à partir de produits naturels (terre cuite)

AVANTAGES DE LA PIERRE OLLAIRE

• Pierre naturelle à forte capacité d'accumulation
• Restitution de la chaleur jusqu'à 1h30 après extinction du feu (171 kg)
• Excellente conductivité thermique grâce à sa structure dense et sa composition minérale (talc 45 %, magnésite 45 %, chlorite 10 %)

TIROIR CENDRIER

SCHÉMAS

VUE DE FACE

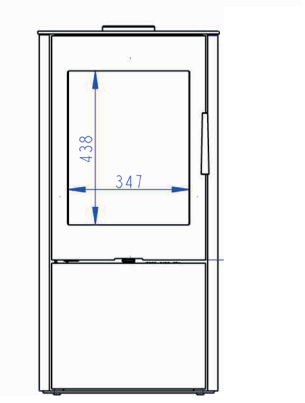

VUE DE CÔTÉ

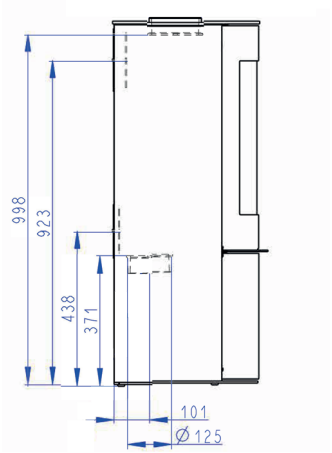

VUE DE DESSUS



	ACIER	CÉRAMIQUE	OLLAIRE
Hauteur	103,4 cm	105,6 cm	105,6 cm
Largeur	51,6 cm	51,6 cm	51,6 cm
Profondeur	41,7 cm	41,7 cm	41,7 cm
Poids	138 kg	149 kg	171 kg
Buse arrivée d'air			

GARANTIE 5 ans toutes pièces fonte et acier, y compris pièces d'usures en fonte, habituellement exclues, à savoir fond de foyer, déflecteur et sole foyère - (se référer à la notice de l'appareil pour plus d'information).

CONSTRUCTEUR TURBO FONTE SAS - 33600 PESSAC - RC Bordeaux B320 061 260 - Document non contractuel n°2159 - Novembre 2018