

TURBO FONTE®



Poêle à bois SOLVEIG OPTIMA MURAL

Puissance nominale : 6 kW

Rendement : 83,6 %

CO à 13% d'O₂ : 920 mg/Nm³

NO_x : 125 mg/Nm³

COV : 51 mg/Nm³

Poussières selon DIN+ : 40 mg/Nm³

Température des fumées : 214°C

Classe énergétique : A+

Indice efficacité énergétique : 112

Sortie fumée : Ø 150

Longueur des bûches : 35 cm

Raccordable air extérieur : Ø 125 (arrière ou dessous)

Flamme verte : ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

Conforme à la norme EN 13240

LES FINITIONS



Acier noir



Pierre Ollaire



Céramique noir



Céramique blanc mat



RE 2020



RACCORDABLE
AIR EXTÉRIEUR



VITRE
CLAIRE



TURBO FONTE®

Poêle à bois SOLVEIG OPTIMA MURAL

LES ASPECTS TECHNIQUES

- Raccord direct air extérieur inclus : à l'arrière du poêle
- Tirette unique pour les réglages d'arrivée air primaire et secondaire
- Appareil à double combustion donc moins de cendre
- Tiroir cendrier indépendant pour faciliter l'entretien

AVANTAGES DE LA CHAMOTTE

- Grande capacité d'accumulation et restitution progressive de la chaleur pendant une longue durée
- Restitution plus homogène à 360° autour de l'appareil
- Excellente résistance des intérieurs en chamotte aux chocs thermiques et mécaniques
- Fabrication à partir de produits naturels (argile cuite à haute température - 1 300° - 1 400° C)
- Matériau facilement recyclable

AVANTAGES DE LA CÉRAMIQUE

- Entretien facile
- Substance minérale, qui accumule la chaleur du feu et qui la restitue lentement
- Fabrication à partir de produits naturels (terre cuite)

AVANTAGES DE LA PIERRE OLLAIRE


- Pierre naturelle à capacité d'accumulation
- Restitution de la chaleur pendant 1h30 après extinction du feu (145 kg)
- Excellente conductivité thermique grâce à sa structure dense et sa composition minérale (talc 45 %, magnésite 45 %, chlorite 10 %)
- Densité de la pierre ollaire qui empêche l'humidité et les produits chimiques de pénétrer dans la pierre

LES POINTS FORTS


- Grande vision du feu
- Meuble décoratif avec possibilité de céramique ou pierre ollaire
- Élégance et Sobriété (Vitre sérigraphiée)

SCHÉMAS


VUE DE FACE

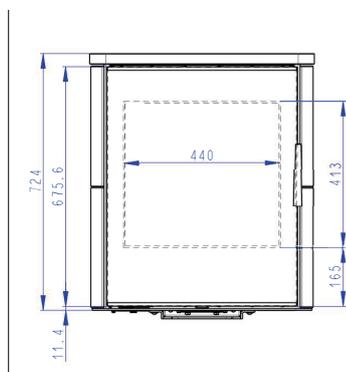

VUE DE CÔTÉ

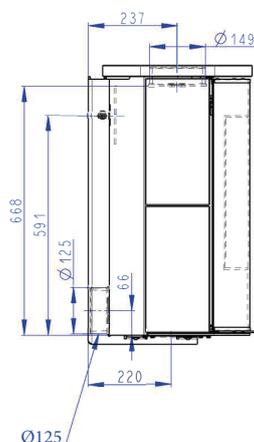

VUE DE DESSUS



	ACIER	CÉRAMIQUE	OLLAIRE
Hauteur	70,2 cm	72,4 cm	72,4 cm
Largeur	62,8 cm	63 cm	63 cm
Profondeur	39,8 cm	39,8 cm	39,8 cm
Poids	130 kg	132 kg	145 kg
Buse arrivée d'air			

GARANTIE 5 ans sur les pièces de fonte et d'acier sauf pièces d'usure: vitre, joints, intérieurs réfractaires (vermiculite).
(se référer à la notice de l'appareil pour plus d'information)