

## Poêle à bois TIVOLI CVD/G



**Puissance nominale : 5,7 kW**

**Rendement : 85,7 %**

CO à 13% d'O <sub>2</sub>	940 mg/Nm <sup>3</sup>
Poussières selon DIN+	11 mg/Nm <sup>3</sup>
Température de fumée	206 °C
Sortie fumée	Ø 150 (dessus)
Raccordement air extérieur	Ø 125 arrière (dessous en option)
Longueur des bûches	45 cm
Indice efficacité énergétique	115
Classe énergétique	A+

Conforme à la norme EN 13240



RACCORDABLE  
AIR EXTÉRIEUR



VITRE  
CLAIRE

### LES FINITIONS



TIVOLI CV  
Céramique noir  
Acier noir



TIVOLI CV  
Céramique blanc  
Acier noir

**OPTION ACCUMULATEUR  
DE CHALEUR EN PIERRE OLLAIRE**  
1 kit de 82 kg de pierre ollaire



## Poêle à bois TIVOLI CVD/G

### LES POINTS FORTS

- Grande vision du feu
- Meuble décoratif en céramique
- Tirette commune de gestion d'air de combustion
- Tailles de bûches: jusqu'à 45 cm

### AVANTAGES DE LA CÉRAMIQUE

- Entretien facile
- Substance minérale, qui accumule la chaleur du feu et qui la restitue lentement
- Fabrication à partir de produits naturels (terre cuite)

### AVANTAGES DE LA CHAMOTTE


- Grande capacité d'accumulation et restitution progressive de la chaleur pendant une longue durée
- Restitution plus homogène à 360° autour de l'appareil
- Excellente résistance des intérieurs en chamotte aux chocs thermiques et mécaniques
- Fabrication à partir de produits naturels (argile cuite à haute température - 1 300° - 1 400° C)
- Matériau facilement recyclable

### LES DÉTAILS




### SCHÉMAS


VUE DE FACE

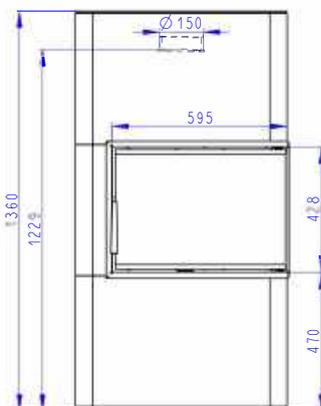

VUE DE CÔTÉ

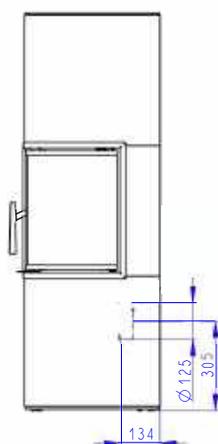

VUE DE DESSUS



	CERAMIQUE
Hauteur	136 cm
Largeur	72 cm
Profondeur	46 cm
Poids	234 kg

**GARANTIE 5 ans** sur les pièces de fonte et d'acier sauf pièces d'usure: vitre, joints, intérieurs réfractaires (vermiculite ou chamotte), sole foyère et grille de décendrage. (se référer à la notice de l'appareil pour plus d'information)