

TURBOOFFONTE®



AVIS TECHNIQUE CSTB
POÈLE ÉTANCHE
DTA N°14.2/15-2084_V9

Poêle à granulés DUNE

	MINIMALE	NOMINALE
Puissance	2,7 kW	7 kW
Rendement	93,1 %	89,6 %
CO à 13% d'O ₂	182 mg/Nm ³	129 mg/Nm ³
Consommation horaire	0,61 kg/h	1,7 kg/h
Débit des fumées	3 g/s	4,9 g/s
Température des fumées	89 °C	184 °C
NOx	103 mg/Nm ³	116 mg/Nm ³
COV	7 mg/Nm ³	4 mg/Nm ³
Poussières	19 mg/Nm ³	14 mg/Nm ³
Rendement saisonnier (ETAS)	87,71 %	84,5 %
<hr/>		
Conforme à la norme	EN 14785	
Sortie de fumées	Ø 80 -130 mm	
Raccord air extérieur	Ø 50 mm	
Capacité du réservoir	13 kg	
Flamme Verte	★★★★★★	
Classe énergétique	A+	



SORTIE
SUPÉRIEURE

RACCORDABLE
AIR EXTÉRIEUR

RE 2020

COMPATIBLE
THERMOSTAT DÉPORTÉ


GARANTIE

PROGRAMMABLE

CONNECTÉ

ECC
PLATEFORME

flamme
VERTE

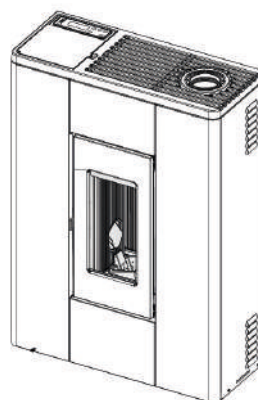

Hauteur	94,5 cm
Largeur	66,4 cm
Profondeur	29,2 cm
Poids	75 kg

TURBO FONTE®

Poêle à granulés DUNE

FINITIONS



Acier gris silver



Acier blanc



Acier bordeaux



Acier noir

LES POINTS FORTS :

- Poêle extra plat, peu encombrant.
- Poêle étanche à pellets réalisé avec dessus et porte en fonte, revêtement en acier couleurs blanc, noir, gris silver et bordeaux.
- Système d'ouverture simple et discret grâce à la main froide.
- Poêle intelligent : dès que la température est atteinte, il passe en convection naturelle automatiquement.

SCHÉMAS

VUE DE FACE

VUE DE CÔTÉ

VUE ARRIÈRE

VUE DE DESSUS

