

# Poêle à bois

## ARTY



Acier noir



Céramique blanc



Pierre Ollaire



Céramique noir

**Puissance nominale : 6,8 kW**

**Rendement : 80,7 %**

CO à 13 % d'O<sub>2</sub> : **951 mg/Nm<sup>3</sup>**

Température des fumées : **275 °C**

Poussières : **33 mg/Nm<sup>3</sup>**

NOx : **88 mg/Nm<sup>3</sup>**

COV : **50 mg/Nm<sup>3</sup>**

Classe énergétique : **A+**

Rendement saisonnier (ETAS) : **72 %**

Indice efficacité énergétique : **108**

### CONFORME À LA NORME EN 13240

Longueur des bûches : **45 cm**

Sortie fumées : **Ø 150 (arrière ou dessus)**

Raccordable air extérieur : **Ø 125 (dessous ou arrière)**



RE 2020



RACCORDABLE  
AIR EXTÉRIEUR



VITRE  
CLAIRE



### DÉTAILS



Peu encombrant



Vitre sérigraphiée

## LES POINTS FORTS

Vision panoramique du feu (puissance 6,8 kW)

Appareil compact avec une profondeur de 37 cm

Chambre de combustion de 51 cm de large

Gestion précise et simultanée d'arrivée d'air

Socle bûcher

## PRÉSENTATION

Le poêle à bois **ARTY** est un appareil étanche, performant et esthétique. Il est également compact avec une chambre de combustion profonde.

## AVANTAGES DE LA CHAMOTTE

- Grande capacité d'accumulation et restitution progressive de la chaleur pendant une longue durée.
- Restitution plus homogène à 360° autour de l'appareil
- Excellente résistance des intérieurs en chamotte aux chocs thermiques et mécaniques
- Fabrication à partir de produits naturels (*argile cuite à haute température - 1 300° - 1 400° C*)
- Matériau facilement recyclable

## AVANTAGES DE LA CÉRAMIQUE

- Entretien facile
- Substance minérale, qui accumule la chaleur du feu et qui la restitue lentement
- Fabrication à partir de produits naturels (terre cuite)

## LES ASPECTS TECHNIQUES


- Raccord direct air extérieur inclus : en-dessous ou à l'arrière du poêle
- 1 tirette unique pour les réglages d'arrivée air primaire et secondaire
- Appareil à double combustion donc moins de cendre
- Tiroir cendrier indépendant pour faciliter l'entretien
- Gaine d'arrivée d'air frais dissimulée grâce au cache dans le jambage.

## RE 2020


La conception de l'appareil lui assure une forte étanchéité permanente. Développé en conformité avec les exigences fixées par la Réglementation Thermique 2020. Fonctionnement autonome qui n'influe pas sur l'air de la pièce.

## DIMENSIONS


Vue de face

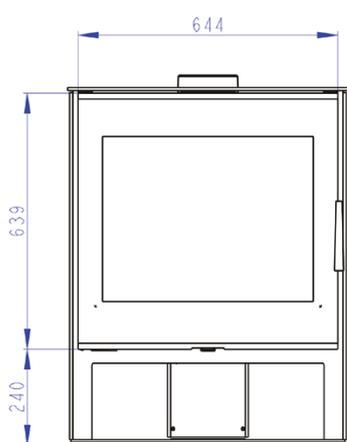

Vue de côté

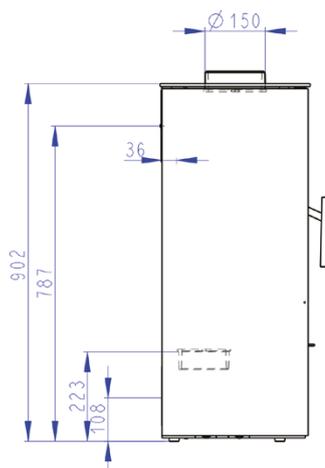

Vue de dessus

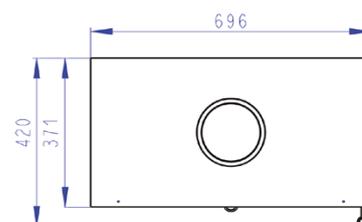

	ACIER	CÉRAMIQUE	OLLAIRE
Hauteur (cm)	90,2	92,4	92,4
Largeur (cm)	69,6	74	74
Profondeur (cm)	37,1	37,1	37,1
Poids (kg)	198	180	214
Buse arrivée d'air inclus			

**GARANTIE 5 ANS** sur toutes pièces fonte et acier, y compris pièces d'usures en fonte, habituellement exclues, à savoir fond de foyer, déflecteur et sole foyère). (se référer à la notice de l'appareil pour plus d'information)