

# Poêle à bois

## JAZZ XL - ACIER



Acier noir

Acier noir - côtés vitrés

**Puissance nominale : 4,5 kW**

**Rendement : 77,2 %**

CO à 13 % d'O<sub>2</sub> : **1 375 mg/Nm<sup>3</sup>**

Température des fumées : **257 °C**

Poussières : **30 mg/Nm<sup>3</sup>**

NOx : **87 mg/Nm<sup>3</sup>**

COV : **80 mg/Nm<sup>3</sup>**

Classe énergétique : **A**

Rendement saisonnier (ETAS) : **67 %**

Indice efficacité énergétique : **103**

**Puissance nominale : 7 kW**

**Rendement : 78,7 %**

CO à 13 % d'O<sub>2</sub> : **625 mg/Nm<sup>3</sup>**

Température des fumées : **323 °C**

Poussières : **39 mg/Nm<sup>3</sup>**

NOx : **87 mg/Nm<sup>3</sup>**

COV : **63 mg/Nm<sup>3</sup>**

Classe énergétique : **A**

Rendement saisonnier (ETAS) : **69 %**

Indice efficacité énergétique : **105**

**CONFORME À LA NORME EN 13240**

Longueur des bûches : **35 cm**

Sortie fumées : **Ø 150 (arrière ou dessus)**

Raccordable air extérieur : **Ø 80 (arrière ou dessous)**



RE 2020



RACCORDABLE  
AIR EXTÉRIEUR



GLISS'AIR



EFFICIENS



VITRE  
CLAIRE



### DÉTAILS



Système Gliss'Air®



Vitre sérigraphiée



Poignées intégrées

**INCLUS**

**1 kit de 50 kg** d'accumulateur de chaleur en pierre Ollaire

## LES POINTS FORTS

Puissance variable 4,5-7 kW

Appareil étanche

Accumulateur de pierre Ollaire inclus

GLISS'AIR® : réglages précis et simple

### DESIGN & PANORAMIQUE

- JAZZ est un poêle élégant et rond avec un faible encombrement.
- Vitre sérigraphiée courbe et panoramique.
- Peu profond (43 cm) grâce à sa forme plate à l'arrière.
- Élégant dessus en fonte.
- Poignées noires esthétiques et discrètes.

### GLISS'AIR®

Système unique de gestion d'air primaire, d'air secondaire et tertiaire. Il permet de régler de manière très précise et équilibrée l'air nécessaire à la combustion. L'air de la post-combustion est préchauffé dans la double paroi du foyer.

Il sort autour de 350 – 450 °C au niveau de la plaque de fond en SKAMOLEX™ et en partie supérieure de vitre et permet ainsi de rebrûler les fumées.

### TEMPS DE RESTITUTION DE LA CHALEUR

Masse pierre active totale	Temps de restitution*
50 kg	2h04 min

(\*À partir de la fin de la combustion et une pierre avec une température minimale de 45°C)

### PUISSANCE VARIABLE

JAZZ s'adapte à de nombreuses habitations avec sa puissance variable de 4,5 à 7 kW. Il offre des performances élevées (FLAMME VERTE) sur chacune des puissances grâce à ses deux grilles foyères adaptées.

### RE 2020

Le poêle JAZZ XL est compatible BBC grâce à sa forte étanchéité (débit de fuite <3m<sup>3</sup> sous 4 Pa de pression). La buse de raccordement (inclus) possède 2 joints en silicone pour une connexion étanche à l'arrière ou en dessous.


### SKAMOLEX 900™

La chambre de combustion est doublée en panneaux réfractaires SKAMOLEX 900™ pour une optimisation de la température de combustion à l'intérieur du poêle.


Les panneaux SKAMOLEX™ sont produits à partir d'une roche, le silicate de magnésium, exfoliée, compressée à très haute densité (900 kg/m<sup>3</sup>) puis moulée, lui apportant une très grande résistance thermique. Sans odeur, non toxique, légère, résistante aux acides et ne contenant pas d'amiante.

## DIMENSIONS


Vue de face

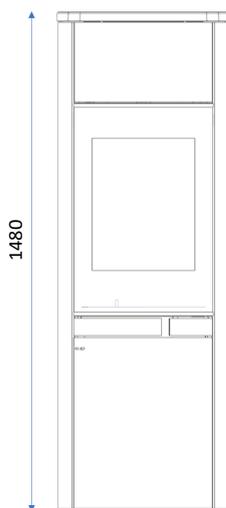

Vue de côté

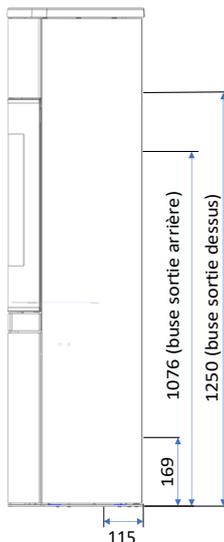

Vue de dessus



	ACIER	
Hauteur (mm)	1480	Inclus 50 kg de pierre Ollaire
Largeur (mm)	514	
Profondeur (mm)	433	
Poids (kg)	145	
Buse arrivée d'air inclus		

**GARANTIE 5 ANS** sur les pièces de fonte et d'acier sauf pièces d'usure : vitre, joints, intérieurs réfractaires (vermiculite).  
(se référer à la notice de l'appareil pour plus d'information)