

Poêle à bois

KARL 62/124



Vue de côté



Option socle bûcher avec double compartiment

Puissance nominale : 5 kW**Rendement : 80,6 %**CO à 13 % d'O₂ : **1 124 mg/Nm³**Température des fumées : **279 °C**Poussières selon DIN+ : **29,95 mg/Nm³**NOx : **95 mg/Nm³**COV : **88,4 mg/Nm³**Classe énergétique : **A+**Rendement saisonnier (ETAS) : **70 %**Indice efficacité énergétique : **108****Puissance nominale : 7 kW****Rendement : 79 %**CO à 13 % d'O₂ : **875 mg/Nm³**Température des fumées : **334 °C**Poussières selon DIN+ : **29,95 mg/Nm³**NOx : **95 mg/Nm³**COV : **88,4 mg/Nm³**Classe énergétique : **A**Rendement saisonnier (ETAS) : **69 %**Indice efficacité énergétique : **106****Puissance nominale : 9 kW****Rendement : 78 %**CO à 13 % d'O₂ : **1 374 mg/Nm³**Température des fumées : **360 °C**Poussières selon DIN+ : **29,95 mg/Nm³**NOx : **95 mg/Nm³**COV : **88,4 mg/Nm³**Classe énergétique : **A**Rendement saisonnier (ETAS) : **69 %**Indice efficacité énergétique : **104****CONFORME À LA NORME EN 13240**Longueur des bûches : **35 cm**Sortie fumées : **Ø 150 (arrière ou dessus)**Raccordable air extérieur : **Ø 125 (dessous)**

RE 2020

RACCORDABLE
AIR EXTÉRIEUR

EFFICIENS

VITRE
CLAIRE

LES POINTS FORTS

Carénage en acier et insert intégralement en fonte

Idéal pour les maisons BBC

Système Efficiens

Triple combustion

Tiroir cendrier

LES ASPECTS TECHNIQUES

POÊLE INSERT ÉTANCHE ET COMPATIBLE RE 2020.

Le poêle Insert KARL répond aux critères d'une habitation RE 2020 (type BBC). En effet, la chambre de combustion du poêle insert KARL peut être raccordée directement à l'air extérieur de la maison.

De plus, l'appareil est étudié avec un haut niveau d'étanchéité : le débit de fuite est mesuré en laboratoire pour être inférieur à 3m³/h avec une pression de 4Pa.

La ventilation du bâtiment n'est pas impactée par l'appareil à bois et son entrée d'air. Le confort est meilleur car l'air frais nécessaire va directement à la combustion et non dans la pièce de vie comme avec un produit classique.

Le poêle-insert KARL s'intègre dans de nombreux intérieurs.

Il peut être posé sur un socle en pierre ou bien sur un socle bûcher (en option) qui offre un rangement à bois.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Carénage en acier 5 mm
- Foyer intégralement en fonte
- Raccord direct air extérieur Ø 125
- Foyer étanche - Triple combustion
- Système Efficiens


DESIGN SOBRE ET ÉLÉGANT

Avec sa large vitre, profitez toujours d'une vision panoramique du feu. Les éléments de réglages sont discrets et accessibles afin de vous offrir le meilleur des flammes.


VITRE CLAIRE

L'air tertiaire descend le long de la vitre. Il permet de diminuer fortement le dépôt des suies et de profiter pleinement de la vision du feu.

DIMENSIONS

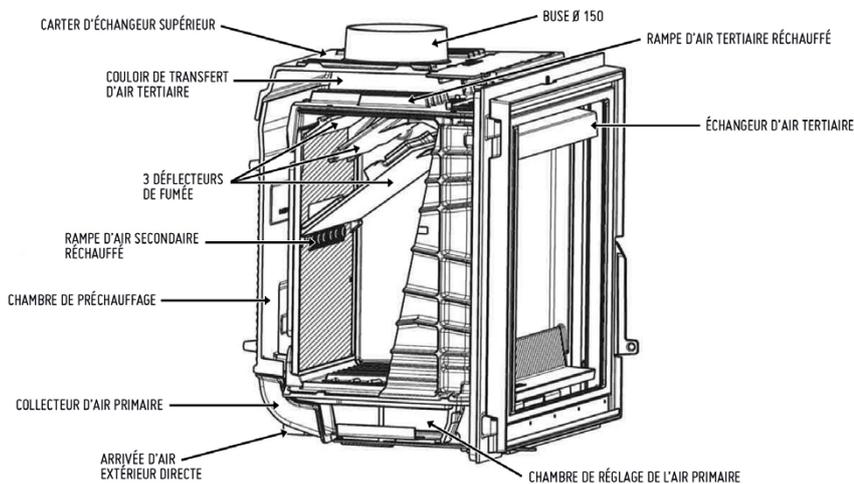

Vue de dessus



	KARL 62	SOCLE
Hauteur (cm)	62	124
Largeur (cm)	76	76
Profondeur (cm)	48	48
Poids (kg)	210	100
Raccordable air extérieur		

GARANTIE 5 ANS sur les pièces de fonte et d'acier sauf pièces d'usure : vitre, joints, intérieurs réfractaires (vermiculite).
(se référer à la notice de l'appareil pour plus d'information)