

Poêle à bois

RIO



Puissance nominale : 9 kW

Rendement : 79,5 %

CO à 13 % d'O₂ : **1 499 mg/Nm³**

Température des fumées : **326 °C**

Poussières : **25 mg/Nm³**

NOx : **89 mg/Nm³**

COV : **106 mg/Nm³**

Classe énergétique : **A**

Rendement saisonnier (ETAS) : **70 %**

Indice efficacité énergétique : **106**

CONFORME À LA NORME EN 13240

Longueur des bûches : **60 cm**

Sortie fumées : **Ø 150 (dessus ou arrière)**



VITRE
CLAIRE

DÉTAILS



Poignée discrète



Tiroir cendrier



Dessus poêle en fonte



Dessus Ollaire
en option

LES POINTS FORTS

Possibilité de mettre des bûches de grande taille : jusqu'à 60 cm

Large vision du feu - format 16/9

Lignes sobres

Puissance de 9 kW

LES ASPECTS TECHNIQUES


- Sortie de fumée située légèrement à l'arrière, ce qui peut permettre un raccordement droit jusqu'au plafond (*pas besoin de coude à 45°C*)
- **Appareil double paroi avec passage d'air de convection :** abaissement des températures de surface et des distances de sécurité
- Deux tirettes de gestion d'arrivée d'air primaire et secondaire
- Facilité d'entretien grâce au tiroir cendrier

AVANTAGES DE LA CHAMOTTE


- Grande capacité d'accumulation et restitution progressive de la chaleur pendant une longue durée.
- Restitution plus homogène à 360° autour de l'appareil
- Très grande résistance des intérieurs en chamotte aux chocs thermiques et mécaniques
- Fabrication à partir de produits naturels (*argile cuite à haute température 1 300-1 400°C*)
- Matériau facilement recyclable

DIMENSIONS


Vue de face

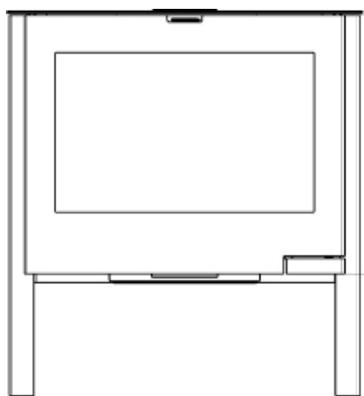

Vue de côté

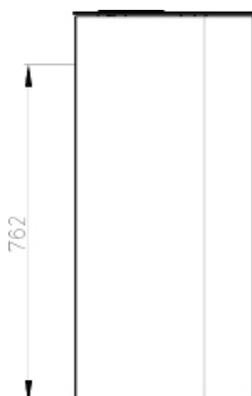

Vue de dessus

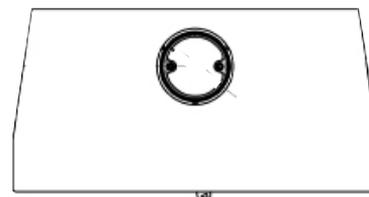

Hauteur (cm)	88
Largeur (cm)	81
Profondeur (cm)	41
Poids (kg)	138

GARANTIE 5 ANS sur les pièces de fonte et d'acier sauf pièces d'usure : vitre, joints, intérieurs réfractaires (vermiculite ou chamotte), sole foyère et grille de décendrage. (se référer à la notice de l'appareil pour plus d'information)