

Poêle à granulés RONDINE



Acier bordeaux

Acier blanc

Puissance minimale : 2,9 kW

Rendement : 94,7 %

CO à 13 % d'O₂ : **171 mg/Nm³**

Consommation horaire : **0,63 kg/h**

Débit des fumées : **2,7 g/s**

Température des fumées : **80,1 °C**

NOx : **182 mg/Nm³**

COV : **2 mg/Nm³**

Poussières : **13 mg/Nm³**

Puissance nominale : 8 kW

Rendement : 87 %

CO à 13 % d'O₂ : **53 mg/Nm³**

Consommation horaire : **1,89 kg/h**

Débit des fumées : **7 g/s**

Température des fumées : **180,5 °C**

NOx : **125 mg/Nm³**

COV : **2 mg/Nm³**

Poussières : **17 mg/Nm³**

CONFORME À LA NORME EN 14785

Rendement saisonnier (ETAS) : **83 %**

Indice d'efficacité énergétique : **121**

Sortie de fumées : **Ø 80**

Raccord air extérieur : **Ø 25 mm**

Capacité du réservoir : **11 kg**

Classe énergétique : **A+**



PROGRAMMABLE

RACCORDABLE
AIR EXTÉRIEURCOMPATIBLE
THERMOSTAT CONNECTÉSORTIE
SUPÉRIEURECONVECTION
DYNAMIQUE

GARANTIE



DÉTAILS



Vue de dessus

LES POINTS FORTS

Le conduit de raccordement installé sur le dessus permet d'optimiser l'encombrement

Appareil compact et élégant, RONDINE s'intègre dans tous types d'intérieurs et offre un excellent rapport qualité-prix

Réservoir à granulés d'une capacité de 11 kg : jusqu'à 17 heures d'autonomie en fonctionnement continu

Programmation simple et intuitive. Elle permet de programmer trois tranches horaires à l'intérieur d'une journée, à utiliser pour tous les jours de la semaine. Dans chaque tranche, il est possible de configurer l'heure d'allumage et d'arrêt, la température et les jours d'utilisation de la tranche programmée

Brasero en fonte épaisse

Tiroir cendrier


Thermostat externe en option (NETATMO)

INFORMATIONS RELATIVES À L'INSTALLATION


- Raccord des fumées : \varnothing 80 mm - Dessus profondeur axe: 75 mm
- Distances aux matériaux combustibles : 800 mm (devant) / 200 mm (côtés) - 200 mm (derrière) / 600 mm (dessus)
 - Tension électrique : 230 V ~ 50 Hz
- Puissance maximale absorbée en modulation : 80 W
- Puissance maximale en phase d'allumage : 360 W

DIMENSIONS


Vue de face

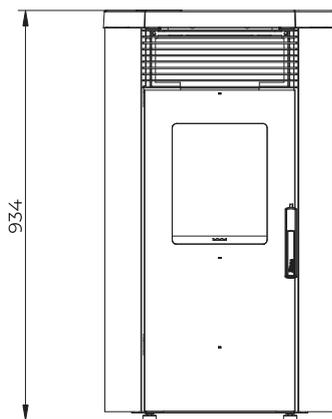

Vue arrière

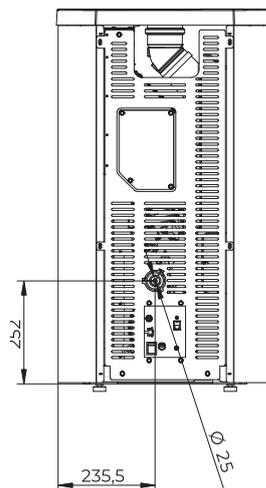

Vue de dessus

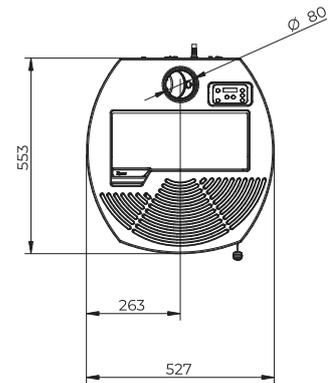

Hauteur (mm)	934
Largeur (mm)	527
Profondeur (mm)	553
Poids (kg)	93