

Insert GAMMA 60-50



Puissance nominale : 8 kW

Rendement : 81 %

CO à 13 % d'O₂ : **984 mg/Nm³**

Température des fumées : **298 °C**

Débit des fumées : **6,2 g/s**

Poussières : **18 mg/Nm³**

NOx : **123 mg/Nm³**

COV : **65 mg/Nm³**

Classe énergétique : **A+**

Rendement saisonnier (ETAS) : **71 %**

Indice efficacité énergétique : **104**

CONFORME À LA NORME EN 16510

Longueur des bûches : **40 cm**

Sortie fumées : **Ø 150 (arrière ou dessus)**




DÉTAILS



Tiroir cendrier



Vitre sérigraphiée

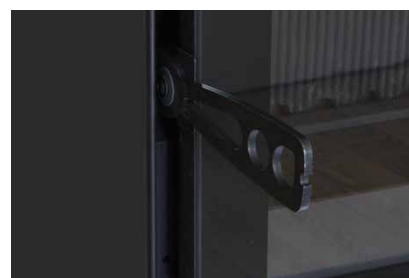

Main froide

LES POINTS FORTS

Ouverture de porte réversible

Tiroir cendrier facilement accessible

Porte vitrée plate moderne

Un insert bois au design contemporain

Appareil tout en fonte

Bûches de 40 cm

Equippé de 2 ventilateurs pour améliorer la diffusion de chaleur en partie supérieure

La vitesse est modulée avec un variateur d'intensité


UN INSERT EN FONTE

- Grande inertie thermique (*stockage puis restitution de chaleur*)
- Diffusion de chaleur rayonnante et convection forcée
- Corps en fonte à graphite lamellaire 250 qui résiste bien à la corrosion et à la déformation à chaud
- Double grille foyère et double fond en fonte

LES ASPECTS TECHNIQUES


- Insert équipé de 2 ventilateurs de 90 m³/h
- Sonde thermostatique clixon
- Variateur de vitesse (*de 5 à 90 m³/h*)
- Double combustion
- Vitre sérigraphiée

OPTION CADRE 3F OU 4F




DIMENSIONS

Vue de face



Vue de dessus

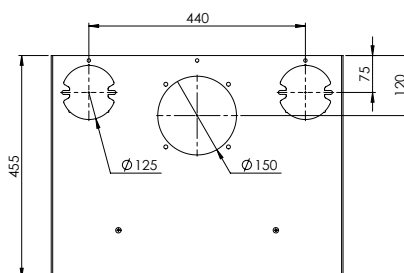

Hauteur (cm)	49,5
Largeur (cm)	59,5
Profondeur (cm)	45,5
Poids (kg)	137

GARANTIE 5 ANS : toutes pièces fonte hors pièces d'usure : vitre, joints, fond de foyer, déflecteur et sole foyère.
GARANTIE 2 ANS : les pièces mécaniques et électriques. (se référer à la notice de l'appareil pour plus d'information)