

Insert GAMMA 70-54



Puissance nominale : 9,5 kW

Rendement : 79 %

CO à 13 % d'O₂ : **1 187 mg/Nm³**

Température des fumées : **324 °C**

Débit des fumées : **6,2 g/s**

Poussières : **31 mg/Nm³**

NOx : **101 mg/Nm³**

COV : **88 mg/Nm³**

Classe énergétique : **A**

Rendement saisonnier (ETAS) : **69 %**

Indice efficacité énergétique : **103**

CONFORME À LA NORME EN 16510

Longueur des bûches : **50 cm**

Sortie fumées : **Ø 150 (arrière ou dessus)**




DÉTAILS



Tiroir cendrier



Vitre sérigraphiée

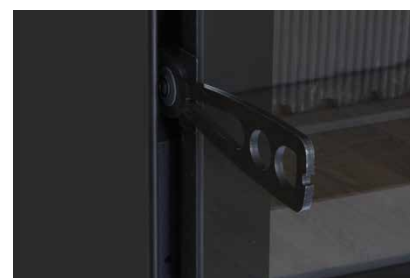

Main froide

LES POINTS FORTS

- Ouverture de porte réversible
- Tiroir cendrier facilement accessible
- Porte vitrée plate moderne
- Un insert bois au design contemporain
- Appareil tout en fonte
- Bûches de 50 cm
- Equippé de 2 ventilateurs pour améliorer la diffusion de chaleur en partie supérieure
- La vitesse est modulée avec un variateur d'intensité


UN INSERT EN FONTE

- Grande inertie thermique (*stockage puis restitution de chaleur*)
- Diffusion de chaleur rayonnante et convection forcée
- Corps en fonte à graphite lamellaire 250 qui résiste bien à la corrosion et à la déformation à chaud
- Double grille foyer et double fond en fonte

LES ASPECTS TECHNIQUES


- Insert équipé de 2 ventilateurs de 90 m³/h
- Sonde thermostatique clixon
- Variateur de vitesse (de 5 à 90 m³/h)
- Double combustion
- Vitre sérigraphiée

OPTION CADRE 3F OU 4F




DIMENSIONS

Vue de face

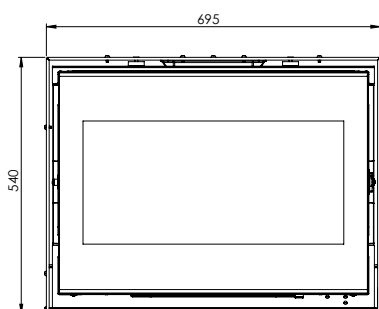

Vue de dessus

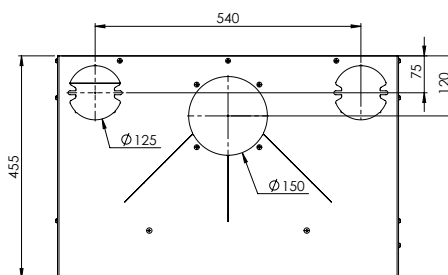

Hauteur (cm)	54
Largeur (cm)	69,5
Profondeur (cm)	45,5
Poids (kg)	155

GARANTIE 5 ANS : toutes pièces fonte hors pièces d'usure : vitre, joints, fond de foyer, déflecteur et sole foyer.
GARANTIE 2 ANS : les pièces mécaniques et électriques. (se référer à la notice de l'appareil pour plus d'information)