

Foyer SIGMA 70 DF



Puissance nominale : 10 kW

Rendement : 81 %

CO à 13 % d'O₂ : **1 155 mg/Nm³**

Température des fumées : **265 °C**

Débit des fumées : **8,5 g/s**

Poussières : **31 mg/Nm³**

NOx : **82 mg/Nm³**

COV : **74 mg/Nm³**

Classe énergétique : **A+**

Rendement saisonnier (ETAS) : **71 %**

Indice efficacité énergétique : **110**

CONFORME À LA NORME EN 16510

Longueur des bûches : **50 cm**

Sortie fumées : **Ø 150**

Raccordable air extérieur : **Ø 150**



RACCORDABLE
AIR EXTÉRIEUR




RE 2020



VITRE
CLAIRE



DIMENSIONS

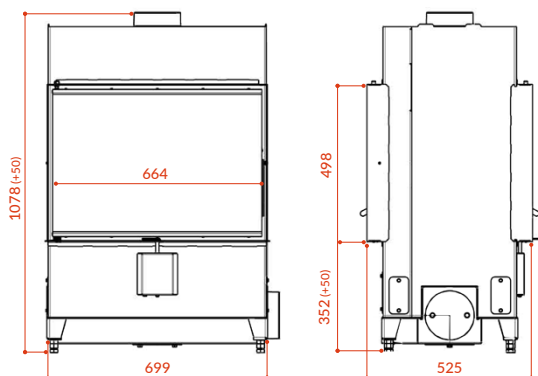

OPTION ACCUMULATION DE CHALEUR

TEMPS DE RESTITUTION DE LA CHALEUR

Masse pierre active totale	Temps de restitution*
115 kg	5h35 min

(*à partir de la fin de la combustion et avec une température minimale de la pierre de 45°C)