

Poêle à bois

SOLVEIG OPTIMA S



Acier noir



Pierre Ollaire



Céramique blanc



Céramique noir

Puissance nominale : 6,3 kW

Rendement : 80 %

CO à 13 % d'O₂ : **854 mg/Nm³**

Température des fumées : **317 °C**

Débit des fumées : **5,6 g/s**

Poussières : **29 mg/Nm³**

NOx : **81 mg/Nm³**

COV : **48 mg/Nm³**

Classe énergétique : **A+**

Rendement saisonnier (ETAS) : **70 %**

Indice efficacité énergétique : **107**

CONFORME À LA NORME EN 16510

Longueur des bûches : **35 cm**

Sortie fumées : **Ø 150 (arrière ou dessus)**

Raccordable air extérieur : **Ø 125 (arrière ou dessous)**



RE 2020

RACCORDABLE
AIR EXTÉRIEURVITRE
CLAIRE

LES POINTS FORTS

Grande vision du feu

Élégance et sobriété (vitre sérigraphiée)

Meuble décoratif avec possibilité de céramique ou pierre ollaire

LES ASPECTS TECHNIQUES


- Raccord direct air extérieur inclus : au dessous ou à l'arrière du poêle
- Tirette unique pour les réglages d'arrivée air primaire et secondaire
- Appareil à double combustion donc moins de cendre
- Tiroir cendrier indépendant pour faciliter l'entretien

AVANTAGES DE LA CHAMOTTE


- Grande capacité d'accumulation et restitution progressive de la chaleur pendant une longue durée
- Restitution plus homogène à 360° autour de l'appareil
- Excellente résistance des intérieurs en chamotte aux chocs thermiques et mécaniques
- Fabrication à partir de produits naturels (argile cuite à haute température - 1 300°- 1 400° C)
- Matériau facilement recyclable

DIMENSIONS


Vue de face

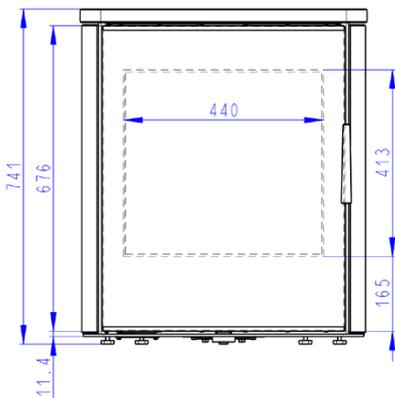

Vue de côté

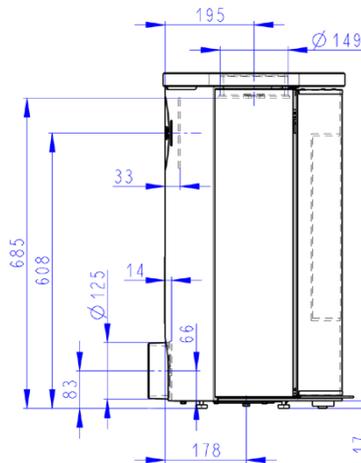

Vue de dessus

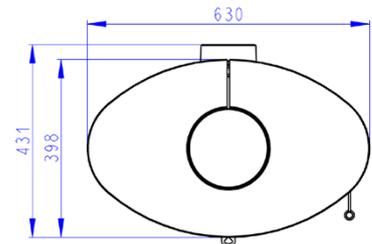

	ACIER	OLLAIRE	CÉRAMIQUE
Hauteur (cm)	71,9	74,1	74,1
Largeur (cm)	62,8	63	63
Profondeur (cm)	39,8	39,8	39,8
Poids (kg)	121	136	122
Buse arrivée d'air inclus			

GARANTIE 5 ANS sur les pièces de fonte et d'acier sauf pièces d'usure : vitre, joints, intérieurs réfractaires (chamotte).
(se référer à la notice de l'appareil pour plus d'information)