

TURBOFONTE®

COLLECTION

Poêles à bois

2026

*« La chaleur
du foyer »*

PALMARÈS FRANCE

Capital

**MEILLEURE
ENSEIGNE**

QUALITÉ DE SERVICE
"Cheminées et poêles à bois"

2026

avec statista

TURBO FONTE®

45 ANS DE PASSION

“

Chez TURBO FONTE nous mettons tout en œuvre pour faire de votre foyer un lieu où règne une **atmosphère de réconfort et de bien-être**. Transformez votre intérieur en un cocon où l'on se réfugie autour de la **chaleur douce** d'un poêle. Partagez des **instants chaleureux et conviviaux** en choisissant le modèle de notre gamme qui vous correspond. Parcourez et découvrez toutes les nouveautés de notre collection de poêles à bois 2026, spécialement **pensées pour vous**.

”

Marc LABATTU
Directeur général



LÉON 33 - Moka

SOMMAIRE



LYTHOS Ollaire + poignée en bois brun

ARTY	64
AUGUSTE	106
JAZZ	12
• JAZZ S	28
• JAZZ M	14
• JAZZ L	18
• JAZZ XL	22
• JAZZ MURAL	30
• JAZZ POD	26
KARL	86
• KARL 56	90
• KARL 76	92
• KARL 86	96
• KARL 96	100
KARL 100 DF	104
LÉON	36
• LÉON 33 M	36
• LÉON 33 L	38
• LÉON 50 M	40
• LÉON 50 L	42
LUMY 33	44
LUMY 50	46
LYTHOS	60
MABLY	66
• MABLY S	82
• MABLY M	68
• MABLY L	72
• MABLY XL	76
• MABLY MURAL	84
• MABLY POD	80
ROMY	32
SOLVEIG OPTIMA	50
• SOLVEIG OPTIMA S	54
• SOLVEIG OPTIMA M	50
• SOLVEIG OPTIMA L	58
• SOLVEIG OPTIMA MURAL	56
• SOLVEIG OPTIMA POD	52
SUZY - CUISINIÈRE	108
TASMANIA R	48
ACCUMULATEURS PIERRE OLLAIRE	10
BANQUETTES KONCEPT	112
BANQUETTES GUSTAVE	114
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES.....	116



Fabricant français au cœur de l'innovation

LA QUALITÉ

TURBO FONTE développe et commercialise des inserts à bois et des poêles depuis **plus de 45 ans**. Une entreprise basée à Bordeaux qui porte les **valeurs de la convivialité et du service**.

Notre objectif, apporter une **solution de chauffage esthétique et performante** avec une vision durable.

Le service après-vente et le suivi des pièces sont assurés pendant de longues années afin de vous faire profiter de votre produit dans le temps. Les appareils **TURBO FONTE** sont **distribués et installés** par un **réseau de concessionnaires et de revendeurs spécialisés** sur tout le territoire Français. Ils sont les acteurs clés de l'évolution des poêles et cheminées pour les rendre toujours plus pratiques et fiables.

Avec plus de **120 points de vente** en France, vous trouverez forcément **TURBO FONTE** près de chez vous !



● Revendeurs
○ Concessionnaires



ECODESIGN 2022

La directive européenne sur l'écoconception a pour but de faire progresser les appareils de chauffage avec des **performances énergétiques élevées**. Elle est appliquée depuis le 1^{er} janvier 2022, et autorise la commercialisation sur le marché européen des appareils à bois qui respectent des critères stricts en termes de rendement énergétique et d'émissions.

Tous les appareils TURBO FONTE sont **éligibles ECODESIGN 2022**.

L'INNOVATION

Le **développement des produits** est réalisé sur notre site de Pessac (33). Le **pôle innovation** intègre un bureau de design, un laboratoire interne et un atelier de prototypage.

De **nombreux brevets et innovations** ont fait notre renommée, tels que le **système VITRE CLAIRE®** et le **système GLISS'AIR®** (gestion d'air de combustion). Dernière nouveauté, la **technologie EFFICIENS®** avec sa triple combustion offre un rendement élevé supérieur aux normes les plus exigeantes en Europe, avec des émissions faibles de particules.

L'ÉCOLOGIE

Suite à la directive sur l'étiquetage énergétique, vous retrouverez sur chaque fiche produit la **classe énergétique** mentionnée sur une échelle de A++ à G.

L'objectif est de vous aider à choisir des **produits plus économes en énergie** grâce à des **informations sur la performance** des appareils. Le chauffage au bois participe à la réduction de la consommation d'énergie fossile. Il permet la diminution de 90 % des émissions de dioxyde de carbone (CO₂).

MEILLEURE ENSEIGNE 2026

TURBO FONTE élue Meilleure Enseigne 2026 pour sa **qualité de service** par le magazine Capital, avec une note de **7,81/10** dans la catégorie « cheminées et poêles à bois ».

Le **classement Capital**, réalisé en collaboration avec l'institut Statista R, repose sur un sondage effectué auprès de **15 000 français**. Les participants ont noté les enseignes fréquentées ces trois dernières années sur trois critères : **le niveau d'attention et la qualité des conseils** fournis par les technico-commerciaux, ainsi que **leur envie de recommander la marque**.

Portée par des valeurs de convivialité et de service, TURBO FONTE a pour mission de proposer des **solutions de chauffage esthétiques, écologiques et performantes**, tout en répondant aux attentes des particuliers. Une reconnaissance qui illustre notre engagement envers la satisfaction de nos clients.

- NUMÉRO 1 -



Fiche du poêle à bois JAZZ

Fiche du poêle à bois KARL 76



flamme
VERTE

LE LABEL DU
CHAUFFAGE
AU BOIS

DUNE
Acier Bordeaux

Flamme Verte, le label du chauffage au bois

CONSTRUCTEUR ADHÉRENT DE LA CHARTE QUALITÉ,

TURBO FONTE PROTÈGE L'ENVIRONNEMENT

TURBO FONTE s'engage à mettre sur le marché des appareils écologiques dont la conception répond à une charte de qualité exigeante en termes de rendement énergétique et de performance.

Première source d'énergie renouvelable consommée en France, le bois allie atouts environnementaux et économiques. Le succès de ce combustible, soutenu depuis plusieurs années par des primes gouvernementales et régionales, passe par le développement d'appareils de chauffage de nouvelle génération, labellisés Flamme Verte, qui garantissent les meilleures performances énergétiques tout en préservant encore mieux la qualité de l'air.

Le label Flamme Verte a été lancé en 2000 par les

fabricants d'appareils domestiques avec le concours de l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME). Sa vocation : promouvoir l'utilisation du bois par des appareils de chauffage performants dont la conception répond à une charte de qualité exigeante en termes de rendement énergétique et d'émissions polluantes, sur laquelle s'engagent les fabricants d'appareils signataires de la charte Flamme Verte.

Gérée par le Syndicat des énergies renouvelables, Flamme Verte labellise les appareils indépendants de chauffage au bois et à granulés de bois : foyers fermés, inserts et poêles.



**TURBO FONTE FAIT
CONFIANCE AU LABEL, ET
S'ENGAGE CHAQUE ANNÉE
À L'AMÉLIORATION SUR
DIFFÉRENTS POINTS :**

- Meilleures performances énergétiques
- Diminution des émissions de polluants
- Augmentation du système de contrôle des performances annoncées
- Communication auprès du consommateur

**DES GARANTIES EN PLUS :
ÉCONOMIES ET PERFORMANCES**

C'est grâce au label Flamme Verte et à la commercialisation des premiers équipements répondant aux critères du label que d'importantes évolutions ont vu le jour. Les rendements énergétiques ont augmenté d'au moins 30 % en moins de 10 ans et les émissions de polluants dans les concentrations de fumées ont diminué considérablement. Ainsi, les émissions de monoxyde de carbone (CO), qui étaient supérieures à 1 % avant l'an 2000, se situent, aujourd'hui, à un maximum de 0,15 %. De leur côté, les émissions de particules ont drastiquement diminué (500 mg/Nm³ avant l'an 2000, contre un maximum de 30 mg/Nm³ actuellement pour un appareil indépendant labellisé.

Plus le rendement de l'appareil est élevé, moins l'utilisateur consommera de bois ou de granulé, pour la même quantité de chaleur fournie. Les performances énergétiques et environnementales des appareils Flamme Verte sont contrôlées dans des laboratoires, notifiés par la Commission européenne, dont les essais

donnent, par ailleurs, accès au marquage CE. Tout signataire de la charte Flamme Verte pour les appareils indépendants au bois est tenu de respecter des critères techniques et se soumet à des prélèvements de contrôle aléatoires de ses appareils. De plus, pour chaque signataire de la charte « Appareils indépendants », un appareil choisi au hasard, est prélevé et confié à un laboratoire notifié qui vérifie si les performances indiquées sur l'étiquette correspondent aux annonces. Si tel n'est pas le cas, l'appareil est déclassé ou retiré des listes Flamme Verte.

Dorénavant afin d'accompagner le développement du chauffage au bois domestique (objectif de 10,3 millions de foyers équipés en 2035), le label Flamme Verte souhaite accompagner les professionnels en assurant des messages tournés vers la qualité à tous les niveaux de la filière : un bon appareil, bien installé entretenu régulièrement et alimenté par un combustible bois de qualité.

Les avantages de nos appareils



EFFICIENS

EFFICIENS®

Le système de triple combustion permet de brûler les particules et les gaz contenus dans les fumées. Il améliore le rendement de votre poêle, économise du bois et rend la combustion plus propre.



RE 2020

RE 2020

Les appareils TURBO FONTE qui affichent le logo RE 2020 sont compatibles avec les maisons neuves basse consommation.

L'appareil doit être également conçu pour une combustion plus étanche avec un très faible degré de fuite à l'air ambiant. TURBO FONTE valide l'étanchéité des poêles lorsque le taux de fuite est inférieur à 3m³/h sous 10 Pa de pression.



RACCORDABLE
AIR EXTÉRIEUR

RACCORDABLE AIR EXTÉRIEUR

L'air de combustion est canalisé depuis l'extérieur de la maison. Cela améliore les performances de l'insert car ce dernier ne prélève pas l'air chaud de la maison.



GLISS'AIR

GLISS'AIR®

Ce système unique de gestion d'air de combustion comporte de nombreux avantages :

- Contrôle de manière très précise et équilibrée l'air nécessaire à la combustion.
- Augmente ou diminue la taille des flammes selon sa convenance.
- Maîtrise de la quantité de chaleur que le poêle va diffuser.



VITRE
CLAIRE

VITRE CLAIRE®

Grâce à cette innovation de TURBO FONTE, seul un nettoyage hebdomadaire est préconisé, de manière à profiter d'une excellente vision du feu. C'est une évolution considérable qui donne déjà satisfaction à des dizaines de milliers d'utilisateurs.





JAZZ L Moka


Les matériaux

COULEUR DU CORPS :



Noir

HABILLAGE ET DESSUS : PIERRE NATURELLE



Pierre
Ollaïre



Moka
crème



Pierre
Jersey

CÉRAMIQUE

La céramique est un produit entièrement naturel fabriqué à partir d'eau, d'argile et de chamotte. Elle emmagasine la chaleur et la restitue ensuite dans le temps avec un rayonnement plus homogène.



Noir



Bordeaux



Blanc mat



Cerise



Taupe



Silver



MABLY XL Ollaïre

LA PIERRE OLLAIRE : L'accumulation de chaleur pour plus de confort

La pierre ollaïre est un **matériau naturel dense** ($2\,800\text{ kg/m}^3$) doté de fortes capacités d'**accumulation** et de **restitution de la chaleur**.


Elle est utilisée sur nos poêles en **habillage extérieur** et en **blocs situés autour de la chambre de combustion**.

LE PRINCIPE DE L'ACCUMULATION :

Dans notre application, on parle d'accumulation d'énergie sous forme de chaleur.


Comme une batterie, l'objectif des kits d'accumulation en pierre ollaïre est de se charger pour ensuite **libérer cette énergie dans le temps**. La combustion du bois charge les accumulateurs qui effectueront le travail de **libération progressive de la chaleur**.

Les pierres d'accumulation = pile rechargeable

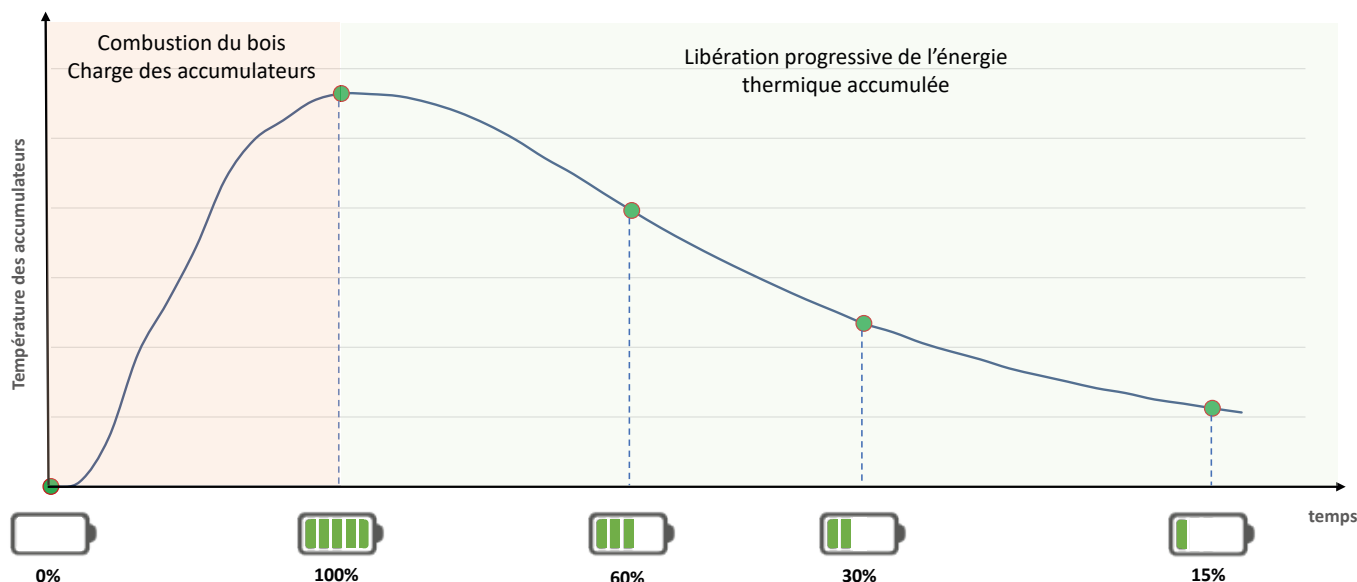

UNE CHALEUR DOUCE :

La température de surface de l'appareil est plus douce sur un appareil habillé de pierre ollaire.
L'accumulation limite le pic de chaleur lié à l'allumage, pour **plus de confort**.

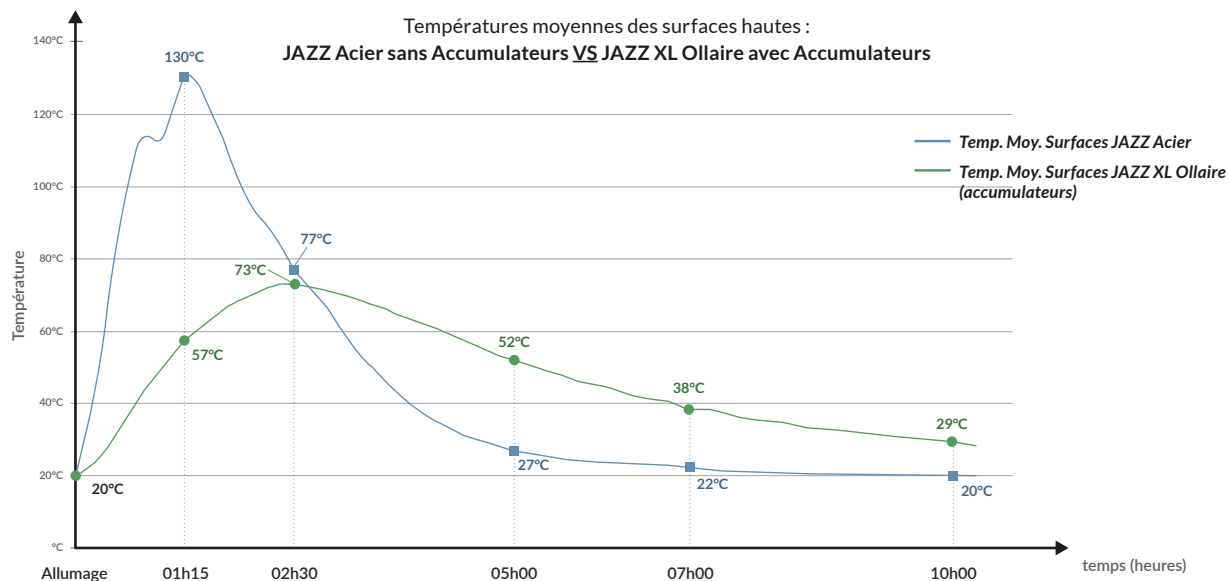

EXEMPLES DE TEMPS DE RESTITUTION :

Exemples calculés pour un appareil installé dans une pièce de 45 m² (hauteur sous plafond 2,5 m).

Le logement est **bien isolé** et situé dans une zone géographique tempérée.

		Appareils	Masse pierre active totale	Temps de restitution*
JAZZ	M	Jersey	52 kg	1h04 min
	M	Moka	40 kg	56 min
	M	Ollaire	52 kg	1h12 min
	L	Acier	33 kg	1h21 min
	L	Jersey	98 kg	2h42 min
	L	Moka	84 kg	2h31 min
	L	Ollaire	98 kg	2h51 min
	XL	Acier	50 kg	2h04 min
	XL	Moka	110 kg	3h26 min
	XL	Ollaire	127 kg	3h50 min
LYTHOS	-	Moka	191 kg	7h28 min
	-	Ollaire	210 kg	8h08 min
MABLY	M	Moka	40 kg	1h16 min
	M	Ollaire	51 kg	1h38 min
	L	Acier	75 kg	4h03 min
	L	Moka	98 kg	4h18 min
	L	Ollaire	112 kg	4h46 min
	XL	Acier	93 kg	5h05 min
	XL	Moka	124 kg	5h36 min
	XL	Ollaire	141 kg	6h08 min
SOLVEIG OPTIMA	L	Acier/céramique	28 kg	1h00 min
	L	Ollaire	74 kg	2h35 min
LÉON 50 33	L	Acier	33 kg	1h06 min
	L	Acier	49,5 kg	2h01 min

(* à partir de la fin de la combustion et une pierre avec une température minimale de 45°C)

JAZZ :

Une technologie, des déclinaisons



JAZZ M Ollaire

Dessus en fonte | Poignées discrètes | Vitre sérigraphiée

Design et Panoramique


Le JAZZ est un poêle élégant et rond avec un faible encombrement. Il est peu profond (44 cm) grâce à sa forme plate à l'arrière.

Il est équipé d'une vitre sérigraphiée courbe et panoramique. Son élégant dessus en fonte assure une forte inertie et résistance thermique.

Ses poignées noires esthétiques et discrètes donnent accès aux organes de gestion d'arrivée d'air.



Étanche et Raccordable à l'air extérieur

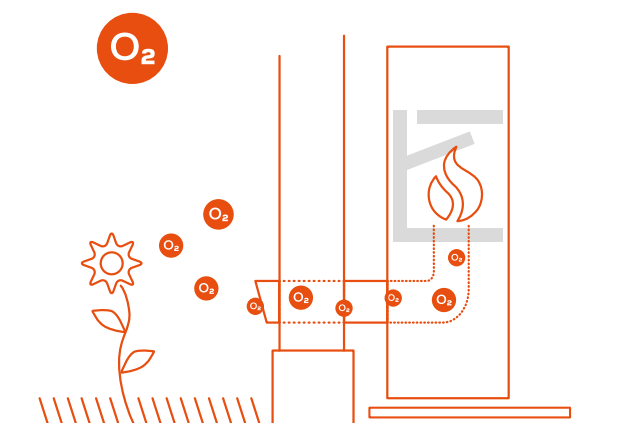

Le poêle JAZZ peut être connecté directement à l'air extérieur nécessaire à la combustion. Ce système est indépendant des VMC et des hottes aspirantes, il est compatible BBC grâce à sa forte étanchéité (débit de fuite <3m³/h sous 10 Pa de pression).

Flamme Verte

Ces modèles possèdent des rendements élevés pour une meilleure économie de bois. Ils sont FLAMME VERTE et sont également conformes aux exigences ECO-DESIGN 2022. Ils ont été conçus afin de respecter des critères environnementaux exigeants sur les principes du développement durable.



La technologie Efficiens®

**PLUS DE PLAISIR, PLUS DE PERFORMANCE !
LA TRIPLE COMBUSTION : DES ÉMISSIONS FAIBLES DE PARTICULES
AVEC UN RENDEMENT ÉLEVÉ**

- **AIR PRIMAIRE :**

l'air arrive sous la grille à bois ajourée. Il permet notamment d'ajuster la durée de la combustion et la puissance souhaitée.

- **AIR SECONDAIRE :**

l'air est distribué vers la vitre du foyer en partie supérieure de manière à s'échanger en glissant du haut vers le bas de la vitre. Cet air est réglable et se met au point en fonction du tirage.

- **AIR TERTIAIRE :**

l'air préchauffé dans la double paroi arrière sort des multiples orifices situés sur la plaque de fond du foyer. Ces trous sont situés à la hauteur idéale car ils projettent l'air au travers des premiers gaz dont une partie s'enflamme spontanément. La post-combustion est essentielle pour la qualité du feu. Elle assure un taux bas de monoxyde de carbone (CO) et des émissions de particules faibles.



JAZZ XL CV

Puissance variable

Le JAZZ s'adapte à de nombreuses habitations avec sa puissance variable de 4,5 et 7 kW. Il offre des performances élevées (FLAMME VERTE) sur chacune des puissances grâce à ses deux grilles foyères adaptées.

Vitre Claire®

L'air secondaire descend le long de la vitre. Il permet de diminuer fortement le dépôt des suies et de profiter pleinement de la vision du feu.

Gliss'Air®

Le Gliss'Air apporte une simplicité d'utilisation grâce à un système unique de gestion d'air primaire, secondaire et tertiaire. Il permet de régler de manière très précise et équilibrée l'air nécessaire à la combustion.

En savoir plus :



Skamolex 900™

La chambre de combustion est doublée en panneaux réfractaires SKAMOLEX 900™ pour une optimisation de la température de combustion à l'intérieur du poêle.

Les panneaux SKAMOLEX 900™ sont produits à partir d'une roche, le silicate de magnésium, exfoliée et moulée qui leur donnent une surface pressée, lisse et renforcée, et réduit ainsi leur usure.





JAZZ M

Le JAZZ avec sa forme ronde et l'arrière plat facilite son agencement. Il est équipé de deux grilles foyères de 4,5 et 7 kW qui optimisent les performances. Il est labellisé Flamme Verte sur les deux puissances. La combustion est régulée avec le GLISS'AIR qui gère de façon précise l'admission d'air primaire, secondaire et tertiaire.

4,5 kW 35 cm
Puissance nominale Longueur des bûches

77,2 % A
Rendement Classe énergétique

7 kW 35 cm
Puissance nominale Longueur des bûches

78,7 % A
Rendement Classe énergétique



Acier noir
L 52 - P 44 - H 110



Acier noir - côtés vitrés
L 52 - P 44 - H 110



Pierre ollaire
L 54 - P 44 - H 111



Pierre jersey
L 54 - P 44 - H 111



Pierre moka
L 54 - P 44 - H 111

DÉTAILS



RE 2020



RACCORDABLE
AIR EXTÉRIEUR



GLISS'AIR



EFFICIENTS



VITRE
CLAIRE



Découvrez la vidéo :





JAZZ M Jersey







JAZZ L

Le poêle JAZZ L est décliné en 5 versions : acier, côtés vitrés, jersey, moka et pierre ollaire. Il est équipé de deux grilles foyères de 4,5 et 7 kW qui optimisent les performances et possède un kit d'accumulateurs de pierre ollaire de 33 kg pour une diffusion plus longue et plus douce de la chaleur. La combustion est régulée avec le GLISS'AIR qui gère de façon précise l'admission d'air primaire, secondaire et tertiaire.

4,5 kW 35 cm
Puissance nominale Longueur des bûches
77,2 % A Classe
Rendement énergétique

7 kW 35 cm
Puissance nominale Longueur des bûches
78,7 % A Classe
Rendement énergétique



Acier noir
L 52 - P 44 - H 125



Acier noir
côtés vitrés
L 52 - P 44 - H 125



Pierre ollaire
L 54 - P 44 - H 126



Pierre jersey
L 54 - P 44 - H 126



Pierre moka
L 54 - P 44 - H 126

DÉTAILS



RE 2020



RACCORDABLE
AIR EXTÉRIEUR



GLISS'AIR



EFFICIENTS



VITRE
CLAIRE



Inclus :
Accumulateur de chaleur
de 33 kg de pierre ollaire.

Découvrez la vidéo :





Découvrez la vidéo :



JAZZ L Ollaire + plaque de sol





JAZZ XL Acier



JAZZ XL

Le poêle JAZZ XL est un modèle élancé qui se décline en 5 versions : acier, côtés vitrés, jersey, moka et pierre ollaire. Il est équipé de deux grilles foyères de 4,5 et 7 kW qui optimisent les performances et possède un kit d'accumulateurs de pierre ollaire de 50 kg pour une diffusion plus longue et plus douce de la chaleur. La combustion est régulée avec le GLISS'AIR qui gère de façon précise l'admission d'air primaire, secondaire et tertiaire.

4,5 kW 35 cm
Puissance nominale Longueur des bûches
77,2 % A
Rendement Classe énergétique

7 kW 35 cm
Puissance nominale Longueur des bûches
78,7 % A
Rendement Classe énergétique



Acier noir
L 52 - P 44 - H 148



Acier noir
côtés vitrés
L 52 - P 44 - H 148



Pierre ollaire
L 54 - P 44 - H 149



Pierre moka
L 54 - P 44 - H 149

DÉTAILS



RE 2020



RACCORDABLE
AIR EXTÉRIEUR



GLISS'AIR



EFFICIENTS



VITRE
CLAIRE



Inclus :
Accumulateur de chaleur
de 50 kg de pierre ollaire.

Découvrez la vidéo :





JAZZ XL Moka



Découvrez la vidéo :



JAZZ XL Ollaire





JAZZ POD



Le JAZZ POD possède un pied qui rehausse sa chambre de combustion. Il offre ainsi une vision panoramique du feu. Il peut être raccordé à l'air extérieur par le pied ou bien à l'arrière.

4,5 kW 35 cm
Puissance nominale Longueur des bûches
77,2 % **A** Classe
Rendement énergétique

7 kW 35 cm
Puissance nominale Longueur des bûches
78,7 % **A** Classe
Rendement énergétique



Acier noir
L 52 - P 44 - H 116



Acier noir
côtés vitrés
L 52 - P 44 - H 116

DÉTAILS



RE 2020



RACCORDABLE
AIR EXTÉRIEUR



GLISS'AIR



EFFICIENTS



VITRE
CLAIRE



Découvrez la vidéo :





JAZZ S + banquette Gustave (L : 110 cm)

JAZZ S

Ce poêle design et de forme ronde se pose sur une banquette ou en insertion dans une cheminée. TURBO FONTE propose deux solutions de banquettes : la « KONCEPT » qui est personnalisable (à retrouver page 112), et la « GUSTAVE », qui existe en 2 tailles (à retrouver page 114)

4,5 kW 35 cm
Puissance nominale Longueur des bûches
77,2 % A
Rendement Classe énergétique

7 kW 35 cm
Puissance nominale Longueur des bûches
78,7 % A
Rendement Classe énergétique



Découvrez la vidéo :



DÉTAILS



Acier noir
L 52 - P 44 - H 76



Acier noir
côtés vitrés
L 52 - P 44 - H 76





JAZZ MURAL

Un côté chaleureux et suspendu dans le temps avec ce poêle JAZZ MURAL. Disponible avec ou sans côtés vitrés. Ce poêle scandinave est équipé d'une vitre sérigraphiée noire qui offre une belle vision des flammes. Sa forme ronde avec l'arrière plat permet d'optimiser son agencement. Grâce à ses deux grilles foyères, il développe deux puissances nominales de 4,5 et 7 kW. Cette conception garantit d'excellentes performances sur chaque configuration.

4,5 kW 35 cm
Puissance nominale Longueur des bûches

77,2 % A
Rendement Classe énergétique

7 kW 35 cm
Puissance nominale Longueur des bûches

78,7 % A
Rendement Classe énergétique



Acier noir
L 52 - P 44 - H 76



Acier noir
côtés vitrés
L 52 - P 44 - H 76

DÉTAILS



RE 2020



RACCORDABLE
AIR EXTÉRIEUR



GLISS'AIR



EFFICIENTS



VITRE
CLAIRE







ROMY

Le ROMY est un poêle totalement rond, lui permettant de devenir le centre de votre pièce ! Ce poêle élégant en acier noir, bénéficie d'une belle chambre de combustion pouvant accueillir des bûches de 35 cm. Il est équipé de deux grilles foyères de 4,5 et 7 kW pour répondre à tous les besoins en chauffage. Son ouverture est facilitée grâce à sa poignée verticale ergonomique, offrant une prise en main confortable.

4,5 kW 35 cm
Puissance nominale Longueur des bûches
77,2 % A Classe
Rendement énergétique

7 kW 35 cm
Puissance nominale Longueur des bûches
78,7 % A Classe
Rendement énergétique



Acier noir
L 51 - P 50 - H 120



Acier noir
Chapeau pierre Ollaïre
L 51 - P 50 - H 124



Acier noir
Chapeau pierre Moka
L 51 - P 50 - H 124

DÉTAILS



RE 2020



RACCORDABLE
AIR EXTÉRIEUR




GLISS'AIR



EFFICIENTS



VITRE
CLAIRE



En option :
La poignée et la tirette
en finition bois.



Bois brun



Bois foncé

Découvrez la vidéo :





ROMY + chapeau en pierre Moka + poignée et tirette en bois brun







LÉON 33 M



Le LÉON est un poêle à bois robuste et élégant avec une porte en fonte. Ce poêle de style Scandinave apporte une chaleur douce et enveloppante grâce à sa puissance nominale de 5 kW. Ce modèle compact peut accueillir des bûches jusqu'à 33 cm. Il est disponible en habillage acier, pierre ollaire et pierre moka.

5 kW Puissance nominale

33 cm Longueur des bûches

77,4 % Rendement

A Classe énergétique



Acier noir
L 55 - P 41 - H 104



Pierre moka
L 56 - P 41 - H 105



Pierre ollaire
L 56 - P 41 - H 105

DÉTAILS



RE 2020



RACCORDABLE
AIR EXTÉRIEUR




GLISS'AIR



VITRE
CLAIRE



Découvrez la vidéo :







LÉON 33 L

Avec son design sobre et sa porte en fonte, le LÉON allie robustesse, performance et confort. Étanche et compatible avec les habitations modernes, il accepte des bûches de 33 cm et offre une puissance nominale de 5 kW. Ses 33 kg d'accumulateurs en pierre ollaire restituent une chaleur douce et prolongée, tandis que le système GLISS'AIR permet un contrôle précis de la combustion pour une utilisation optimale.

5 kW
Puissance nominale

33 cm
Longueur des bûches

77,4 %
Rendement

A Classe énergétique



Acier noir
L 55 - P 41 - H 120

DÉTAILS



RE 2020




RACCORDABLE
AIR EXTÉRIEUR



GLISS'AIR



VITRE
CLAIRE



Inclus :
Accumulateur de chaleur
de 33 kg de pierre ollaire.





LÉON 50 M



Le LÉON 50 est un poêle panoramique capable de recevoir des bûches de 50 cm. Sa porte en fonte robuste et sa poignée ergonomique assurent confort et fiabilité au quotidien. Il est disponible en trois finitions : acier, pierre ollaire et moka. Le système Gliss'Air facilite l'utilisation grâce à une gestion unique et précise de l'air primaire et secondaire.

6,5 kW

Puissance nominale

50 cm

Longueur
des bûches

78,5 %

Rendement

A

Classe
énergétique



Acier noir
L 72 - P 41 - H 104



Pierre moka
L 73 - P 41 - H 105



Pierre ollaire
L 73 - P 41 - H 105

DÉTAILS



RE 2020



RACCORDABLE
AIR EXTÉRIEUR



GLISS'AIR



VITRE
CLAIRE







LÉON 50 L



Le LÉON 50 est un poêle panoramique capable de recevoir des bûches de 50 cm. Sa porte en fonte robuste et sa poignée ergonomique assurent confort et fiabilité au quotidien. Il est équipé de 49,5 kg d'accumulateurs de chaleur en pierre ollaire. Le système Gliss'Air facilite l'utilisation grâce à une gestion unique et précise de l'air primaire et secondaire.

6,5 kW

Puissance nominale

50 cm

Longueur
des bûches

78,5 %

Rendement

A Classe
énergétique



Acier noir
L 72 - P 41 - H 120

PAGE
43

POÊLE À BOIS
Léon 50 L

DÉTAILS



RE 2020




RACCORDABLE
AIR EXTÉRIEUR



GLISS'AIR



VITRE
CLAIRE



Inclus :
Accumulateur de chaleur
de 49,5 kg de pierre ollaire.





LUMY 33

Le LUMY 33 est un poêle à bois étanche au style épuré et minimaliste. Il sublime la flamme avec une puissance de 5 kW et des performances exceptionnelles (labellisé Flamme Verte). Il s'intègre facilement grâce à sa forme plate à l'arrière et sa faible profondeur (34 cm) et peut être équipé d'une poignée déportée en acier ou en bois.

5 kW Puissance nominale

33 cm Longueur des bûches

77,4 % Rendement

A Classe énergétique



Acier noir
L 55 - P 34 - H 102

DÉTAILS



RE 2020



RACCORDABLE
AIR EXTÉRIEUR



GLISS'AIR



VITRE
CLAIRE



En option :
Poignée déportée

Découvrez la vidéo :







LUMY 50

Le poêle à bois LUMY 50 allie élégance et performance pour réchauffer votre intérieur. Conçu pour accueillir des bûches de 50 cm, il offre une grande vision du feu et une combustion optimale. Son design moderne s'intègre parfaitement à tous les styles de décoration. Avec le LUMY 50, profitez d'une chaleur naturelle et conviviale au quotidien.

6,5 kW

Puissance nominale

78,5 %

Rendement

50 cm

Longueur
des bûches

A

Classe
énergétique



Acier noir

L 72 - P 34 - H 102

PAGE
47

POÊLE À BOIS
Lumy 50

DÉTAILS



RE 2020




RACCORDABLE
AIR EXTÉRIEUR



GLISS'AIR



VITRE
CLAIRE

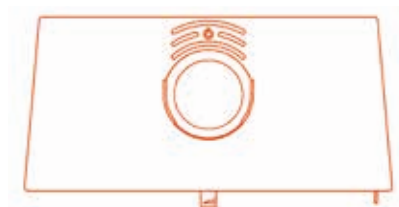

En option :
Poignée déportée



TASMANIA R

Le TASMANIA R est un poêle scandinave qui offre une large palette de couleurs et d'habillages (acier, céramique et pierre ollaire). Il est pensé dans les moindres détails avec une tirette de gestion commune des arrivées d'air, une poignée froide et un système de fermeture de porte à 3 points.

6 kW
Puissance nominale

33 cm
Longueur
des bûches

81,9 %
Rendement

A+ Classe
énergétique

DÉTAILS



RE 2020



RACCORDABLE
AIR EXTÉRIEUR



VITRE
CLAIRE



Acier noir
L 52 - P 42 - H 103



Découvrez la vidéo :



Pierre ollaire
L 52 - P 42 - H 106



Céramique
blanc mat
L 52 - P 42 - H 106



Céramique silver
L 52 - P 42 - H 106



Céramique taupe
L 52 - P 42 - H 106



Céramique bordeaux
L 52 - P 42 - H 106



Céramique cerise
L 52 - P 42 - H 106





SOLVEIG OPTIMA M

Le SOLVEIG OPTIMA offre une vision panoramique du feu grâce à sa forme ovale et sa vitre sérigraphiée. Avec sa chambre de combustion profonde, il peut recevoir des bûches de 35 cm. Il est disponible en plusieurs finitions : acier, céramique et pierre ollaire.

6,3 kW

Puissance nominale

35 cm

Longueur
des bûches

80 %

Rendement

A+

Classe
énergétique



Acier noir
L 63 - P 40 - H 110



Pierre ollaire
L 63 - P 40 - H 113



Céramique blanc mat
L 63 - P 40 - H 113



Céramique noir
L 63 - P 40 - H 113

DÉTAILS



RE 2020




RACCORDABLE
AIR EXTÉRIEUR



VITRE
CLAIRE



Découvrez la vidéo :





SOLVEIG OPTIMA POD

Le poêle SOLVEIG OPTIMA POD repose sur un pied avec une chambre de combustion orientable à 45° vers la droite ou la gauche. En position centrale, il pivote à 360°, offrant une vue panoramique sur les flammes depuis tous les angles de la pièce. Il séduira les amateurs de chauffage au bois en quête du plaisir authentique du feu. Sa chambre de combustion accueille des bûches jusqu'à 35 cm.

6,3 kW 35 cm
Puissance nominale Longueur des bûches

80 % **A+**
Rendement Classe énergétique

DÉTAILS



RACCORDABLE
AIR EXTÉRIEUR



360°
Socle pivotant



VITRE
CLAIRE





Découvrez la vidéo :



Acier noir
L 63 - P 40 - H 101



Céramique noir
L 63 - P 40 - H 104



Céramique blanc mat
L 63 - P 40 - H 104



Pierre ollaïre
L 63 - P 40 - H 104



SOLVEIG OPTIMA S + banquette Konzept (L:117 H:35)



SOLVEIG OPTIMA S

Ce poêle design et de forme ovale se pose sur une banquette ou en insertion dans une cheminée. Il est pensé dans les moindres détails avec une tirette de gestion commune des arrivées d'air, une poignée froide et un système de fermeture de porte à 3 points.

6,3 kW **35 cm**
Puissance nominale Longueur
des bûches

80 %
Rendement

A+ Classe
énergétique



Acier noir
L 63 - P 40 - H 72



Céramique noir
L 63 - P 40 - H 74



Céramique blanc mat
L 63 - P 40 - H 74



Pierre ollaire
L 63 - P 40 - H 74

DÉTAILS



RE 2020



RACCORDABLE
AIR EXTÉRIEUR



VITRE
CLAIRE



Découvrez la vidéo :





SOLVEIG OPTIMA MURAL

Le poêle à bois SOLVEIG OPTIMA MURAL se suspend au mur et dégage ainsi le sol. Il peut être positionné à la hauteur souhaitée et ravira les amateurs de belle vision du feu avec des bûches de 35 cm.

Il est proposé en 3 finitions : acier, céramique et pierre ollaire avec une puissance de 6,3 kW.

DÉTAILS




RE 2020



RACCORDABLE
AIR EXTÉRIEUR



VITRE
CLAIRE



6,3 kW 35 cm
Puissance nominale Longueur
des bûches

80 % Classe
Rendement énergétique
A+



Découvrez la vidéo :



(céramique)

Découvrez la vidéo :



(ollaire)



Acier noir
L 63 - P 40 - H 73



Céramique noir
L 63 - P 40 - H 75



Céramique blanc mat
L 63 - P 40 - H 75



Pierre ollaire
L 63 - P 40 - H 75





SOLVEIG OPTIMA L

Le poêle possède un kit d'accumulateurs en pierre ollaire de 28 kg. Il permet d'accumuler une partie de la chaleur et de la restituer d'une manière douce et confortable. Il est disponible dans différentes versions : acier, céramique et pierre ollaire.

6,3 kW

Puissance nominale

35 cm

Longueur
des bûches

80 %

Rendement

A+

Classe
énergétique



Acier noir
L 63 - P 40 - H 126



Pierre ollaire
L 63 - P 40 - H 126



Céramique blanc mat
L 63 - P 40 - H 126



Céramique noir
L 63 - P 40 - H 126

DÉTAILS




RE 2020



RACCORDABLE
AIR EXTÉRIEUR



VITRE
CLAIRE



Inclus :
Accumulateurs de chaleur
de 28 kg de pierre ollaire.

Découvrez la vidéo :





LYTHOS Ollaire + poignée bois brun



LYTHOS

Le LYTHOS est équipé de 125 kg de pierres d'accumulation situées autour de la chambre de combustion. Il continue ainsi à rayonner jusqu'à 8h après la fin de la combustion.

Il a été pensé dans les moindres détails avec une grande poignée, une chambre de combustion en SKAMOLEX 900 moulée haute densité et deux grilles foyères de 4,5 et 7 kW. La combustion est régulée avec le GLISS'AIR qui gère de façon précise l'admission d'air primaire, secondaire et tertiaire.

4,5 kW 35 cm
Puissance nominale Longueur des bûches

77,2 % A
Rendement Classe énergétique

7 kW 35 cm
Puissance nominale Longueur des bûches

78,7 % A
Rendement Classe énergétique



Pierre ollaire
L 54 - P 54 - H 144



Pierre Moka
L 54 - P 54 - H 144

DÉTAILS



RE 2020



RACCORDABLE
AIR EXTÉRIEUR



GLISS'AIR



EFFICIENTS



VITRE
CLAIRE



Inclus :
Accumulateurs de chaleur
de 125 kg de pierre ollaire

Option poignée de porte :
En plus de la poignée noire
intégrée, 2 poignées bois
sont proposées en option.



Bois brun



Bois foncé

Découvrez la vidéo :





LYTHOS Moka + poignée intégrée



Découvrez la vidéo :







ARTY

Le poêle ARTY combine vision panoramique du feu et une belle capacité de chargement avec des bûches de 45 cm. Il possède une grande porte vitrée et serigraphiée. Cet appareil est étanche et compatible RE 2020.

6,8 kW

Puissance nominale

45 cm

Longueur
des bûches

81 %

Rendement

A+

Classe
énergétique



Acier noir
L 69 - P 37 - H 90



Pierre ollaire
L 74 - P 37 - H 92



Céramique blanc mat
L 74 - P 37 - H 92



Céramique noir
L 74 - P 37 - H 92

DÉTAILS



RE 2020




RACCORDABLE
AIR EXTÉRIEUR



VITRE
CLAIRE



Découvrez la vidéo :



MABLY : Une technologie, des déclinaisons



Mably S

Dessus en fonte | Poignées discrètes | Vitre sérigraphiée


Design et Panoramique

Le MABLY est un poêle ovale à la fois pratique, esthétique et généreux. Il offre une vision très panoramique du feu avec sa large chambre de combustion qui peut être alimentée avec des bûches de 50 cm.

Il est équipé d'une grande vitre sérigraphiée courbe. Son élégant dessus en fonte assure une forte inertie et résistance thermique. Ses poignées noires esthétiques et discrètes donnent accès aux organes de gestion d'arrivée d'air.



Étanche et Raccordable à l'air extérieur

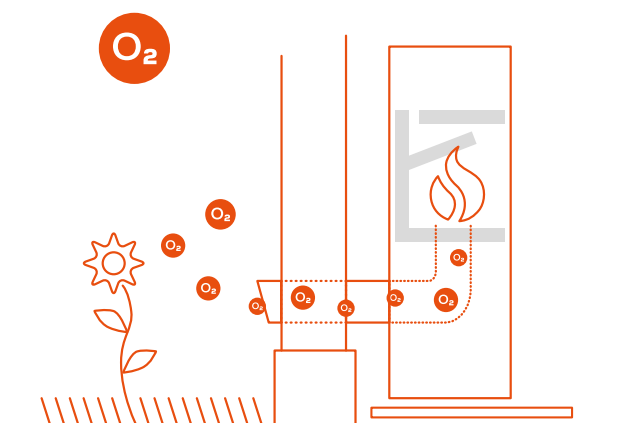

Le poêle MABLY peut être connecté directement à l'air extérieur nécessaire à la combustion. Ce système est indépendant des VMC et des hottes aspirantes, il est compatible BBC grâce à sa forte étanchéité (débit de fuite <3m³/h sous 10 Pa de pression).

Flamme Verte

Ces modèles possèdent des rendements élevés pour une meilleure économie de bois. Ils sont FLAMME VERTE et sont également conformes aux exigences ECO-DESIGN 2022. Ils ont été conçus afin de respecter des critères environnementaux exigeants sur les principes du développement durable.



La technologie Efficiens®

**PLUS DE PLAISIR, PLUS DE PERFORMANCE !
LA TRIPLE COMBUSTION : DES ÉMISSIONS FAIBLES DE PARTICULES
AVEC UN RENDEMENT ÉLEVÉ**

- **AIR PRIMAIRE :**

l'air arrive sous la grille à bois ajourée. Il permet notamment d'ajuster la durée de la combustion et la puissance souhaitée.

- **AIR SECONDAIRE :**

l'air est distribué vers la vitre du foyer en partie supérieure de manière à s'échanger en glissant du haut vers le bas de la vitre. Cet air est réglable et se met au point en fonction du tirage.

- **AIR TERTIAIRE :**

l'air préchauffé dans la double paroi arrière sort des multiples orifices situés sur la plaque de fond du foyer. Ces trous sont situés à la hauteur idéale car ils projettent l'air au travers des premiers gaz dont une partie s'enflamme spontanément. La post-combustion est essentielle pour la qualité du feu. Elle assure un taux bas de monoxyde de carbone (CO) et des émissions de particules faibles.



Mably XL Moka

Puissance variable

Le MABLY s'adapte à de nombreuses habitations avec sa puissance variable de 5 à 10 kW. Il offre des performances élevées sur chacune des puissances grâce à ses deux grilles foyères adaptées.

Vitre Claire®

L'air secondaire descend le long de la vitre. Il permet de diminuer fortement le dépôt des suies et de profiter pleinement de la vision du feu.

Gliss'Air®

Le Gliss'Air apporte une simplicité d'utilisation grâce à un système unique de gestion d'air primaire, secondaire et tertiaire. Il permet de régler de manière très précise et équilibrée l'air nécessaire à la combustion.

En savoir plus :



Skamolex 900™

La chambre de combustion est doublée en panneaux réfractaires SKAMOLEX 900™ pour une optimisation de la température de combustion à l'intérieur du poêle. Les panneaux SKAMOLEX 900™ sont produits à partir d'une roche, le silicate de magnésium, exfoliée et moulée qui leur donnent une surface pressée, lisse et renforcée, et réduit ainsi leur usure.



MABLY M Acier



MABLY M

Une belle vision de la flamme grâce à sa chambre de combustion pouvant accueillir des bûches de 50 cm. Le poêle à bois MABLY M est équipé de deux grilles foyères de 5 et 10 kW qui optimisent les performances, il se positionne ainsi en Flamme Verte sur les deux puissances. La combustion est régulée avec le GLISS'AIR qui gère de façon précise l'admission d'air primaire, secondaire et tertiaire.

5 kW

Puissance nominale

50 cm

Longueur
des bûches

80,3 %

Rendement

A+

Classe
énergétique

10 kW

Puissance nominale

50 cm

Longueur
des bûches

77,9 %

Rendement

A

Classe
énergétique



Acier noir
L 78 - P 48 - H 98



Pierre moka
L 78 - P 48 - H 98



Pierre ollaire
L 78 - P 48 - H 98

PAGE
69

POÊLE À BOIS
famille Mably

DÉTAILS



RE 2020



RACCORDABLE
AIR EXTÉRIEUR



GLISS'AIR




EFFICIENTS



VITRE
CLAIRE



Découvrez la vidéo :







MABLY M Moka + option chenet (8 cm)





MABLY L



Le MABLY s'adapte à de nombreuses habitations avec sa puissance variable de 5 à 10 kW. Il offre des performances élevées sur chacune des puissances grâce à ses deux grilles foyères adaptées. Sous son habillage élégant en acier noir, vous trouverez un kit d'accumulateur en pierre ollaire, permettant au MABLY L de diffuser de la chaleur pendant plusieurs heures après l'extinction du feu.

5 kW

Puissance nominale

50 cm

Longueur des bûches

80,3 %

Rendement

A+

Classe énergétique

10 kW

Puissance nominale

50 cm

Longueur des bûches

77,9 %

Rendement

A

Classe énergétique



Acier noir

L 78 - P 48 - H 112



Pierre ollaire

L 78 - P 48 - H 112



Pierre moka

L 78 - P 48 - H 112

DÉTAILS



RE 2020



RACCORDABLE
AIR EXTÉRIEUR



GLISS'AIR




EFFICIENS



VITRE
CLAIRE




HABILLAGE ACIER



Inclus :
Accumulateurs de chaleur
de 75 kg de pierre ollaire.

HABILLAGE PIERRE



Inclus :
Accumulateurs de chaleur
de 47 kg de pierre ollaire.

Découvrez la vidéo :



(ollaire)

Découvrez la vidéo :



(acier)



MABLY L Moka





MABLY XL Acier



MABLY XL

Une belle vue panoramique du feu pour ce poêle chaleureux. Avec son kit d'accumulation intégré au dessus de sa chambre de combustion et sur les côtés, profitez d'une restitution douce de la chaleur jusqu'à plusieurs heures après l'extinction du feu. Il est équipé de deux grilles foyères de 5 et 10 kW qui optimisent les performances. Il peut être alimenté avec des bûches de 50 cm.

5 kW

Puissance nominale

80,3 %

Rendement

50 cm

Longueur
des bûches

A+ Classe
énergétique

10 kW

Puissance nominale

77,9 %

Rendement

50 cm

Longueur
des bûches

A Classe
énergétique



Pierre ollaire
L 78 - P 48 - H 131



Pierre moka
L 78 - P 48 - H 131



Acier noir
L 78 - P 48 - H 131

PAGE
77

POÊLE À BOIS
famille Mably

DÉTAILS



RE 2020



RACCORDABLE
AIR EXTÉRIEUR



GLISS'AIR




EFFICIENTS



VITRE
CLAIRE



HABILLAGE ACIER



Inclus :
Accumulateurs de chaleur
de 93 kg de pierre ollaire.

HABILLAGE PIERRE



Inclus :
Accumulateurs de chaleur
de 65 kg de pierre ollaire.



MABLY XL Ollaire



Découvrez la vidéo :



(moka)

Découvrez la vidéo :



(ollaire)





MABLY POD

Conçu avec des matériaux modernes et résistants, le poêle à bois MABLY est à la fois pratique et généreux. Il peut être alimenté avec des bûches de 50 cm. Ce poêle à bois sur pied apporte élégance et une vision panoramique du feu.

5 kW
Puissance nominale
80,3 %
Rendement
A+ Classe énergétique

50 cm
Longueur
des bûches

10 kW
Puissance nominale
77,9 %
Rendement
A Classe énergétique

Longueur
des bûches



Acier noir
L 78 - P 48 - H 101

DÉTAILS



RE 2020



RACCORDABLE
AIR EXTÉRIEUR



GLISS'AIR




EFFICIENS



VITRE
CLAIRE



Découvrez la vidéo :





MABLY S + banquette Konzept (L:150 H:35)

MABLY S

Ce poêle design, avec une belle vitre panoramique et des performances de rendement élevées, se marie parfaitement avec une banquette Gustave ou Konzept. Le MABLY S peut également être posé en insertion dans une cheminée.

DÉTAILS



RE 2020



RACCORDABLE
AIR EXTÉRIEUR




GLISS'AIR



EFFICIENTS



VITRE
CLAIRE





Découvrez la vidéo :



5 kW
Puissance nominale
80,3 %
Rendement
A+ Classe
énergétique

50 cm
Longueur
des bûches

10 kW
Puissance nominale
77,9 %
Rendement
A Classe
énergétique

50 cm
Longueur
des bûches



Acier noir
L 78 - P 48 - H 69





MABLY MURAL

Suspendu au mur, le MABLY MURAL libère l'espace au sol et apporte une sensation de légèreté à votre intérieur. Son design épuré met en valeur les flammes grâce à une large vision panoramique du feu. À la fois esthétique, pratique et généreux, il s'intègre harmonieusement dans tous les styles d'habitat.

5 kW

Puissance nominale

50 cm

Longueur
des bûches

80,3 %

Rendement

A+

Classe
énergétique

10 kW

Puissance nominale

50 cm

Longueur
des bûches

77,9 %

Rendement

A

Classe
énergétique



Acier noir
L 78 - P 49 - H 68

DÉTAILS



RE 2020



RACCORDABLE
AIR EXTÉRIEUR



GLISS'AIR




EFFICIENTS



VITRE
CLAIRE



Découvrez la vidéo :



KARL : Une technologie, des déclinaisons



Poêle cubique | Personnalisable | Belle vision du feu


Design et Panoramique

Élégant, polyvalent et performant, ce poêle à bois séduit par son design contemporain aux lignes sobres et sa généreuse vision du feu. Disponible en plusieurs versions pour répondre à toutes les configurations d'intérieur, il allie qualité de fabrication, confort d'utilisation et hautes performances énergétiques.

Son foyer met en valeur la beauté des flammes tout en diffusant une chaleur douce et agréable, pour faire du feu le véritable cœur de votre habitat.



Étanche et Raccordable à l'air extérieur

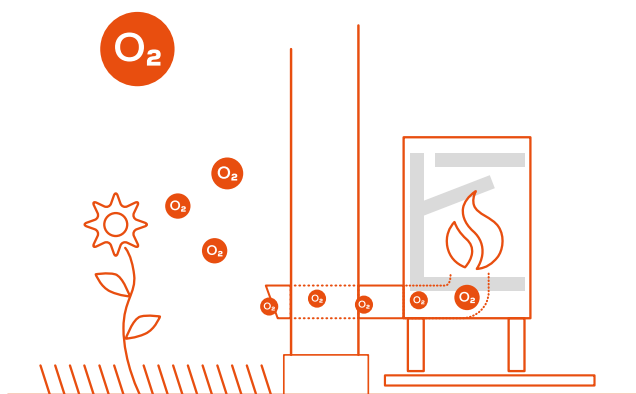

Le poêle KARL peut être connecté directement à l'air extérieur nécessaire à la combustion. Ce système est indépendant des VMC et des hottes aspirantes, il est compatible BBC grâce à sa forte étanchéité (débit de fuite $< 3\text{m}^3/\text{h}$ sous 10 Pa de pression).

Flamme Verte

Ces modèles possèdent des rendements élevés pour une meilleure économie de bois. Ils sont FLAMME VERTE et sont également conformes aux exigences ECO-DESIGN 2022. Ils ont été conçus afin de respecter des critères environnementaux exigeants sur les principes du développement durable.



La technologie Efficiens®

**PLUS DE PLAISIR, PLUS DE PERFORMANCE !
LA TRIPLE COMBUSTION : DES ÉMISSIONS FAIBLES DE
PARTICULES AVEC UN RENDEMENT ÉLEVÉ**

- **AIR PRIMAIRE :**

l'air arrive sous la grille à bois ajourée. Il permet notamment d'ajuster la durée de la combustion et la puissance souhaitée.

- **AIR SECONDAIRE :**

l'air est distribué vers la vitre du foyer en partie supérieure de manière à s'échanger en glissant du haut vers le bas de la vitre. Cet air est réglable et se met au point en fonction du tirage.

- **AIR TERTIAIRE :**

l'air préchauffé dans la double paroi arrière sort des multiples orifices situés sur la plaque de fond du foyer. Ces trous sont situés à la hauteur idéale car ils projettent l'air au travers des premiers gaz dont une partie s'enflamme spontanément. La post-combustion est essentielle pour la qualité du feu. Elle assure un taux bas de monoxyde de carbone (CO) et des émissions de particules faibles.



Puissance variable

Le KARL 76 s'adapte à de nombreuses habitations avec sa puissance variable de 5,5 à 8,5 kW. Il offre des performances élevées sur chacune des puissances grâce à ses deux grilles foyères adaptées.

Vitre Claire®

L'air secondaire descend le long de la vitre. Il permet de diminuer fortement le dépôt des suies et de profiter pleinement de la vision du feu.

Gliss'Air®

Le Gliss'Air apporte une simplicité d'utilisation grâce à un système unique de gestion d'air primaire, secondaire et tertiaire. Il permet de régler de manière très précise et équilibrée l'air nécessaire à la combustion.

En savoir plus :



Skamolex 900™

La chambre de combustion est doublée en panneaux réfractaires SKAMOLEX 900™ pour une optimisation de la température de combustion à l'intérieur du poêle.

Les panneaux SKAMOLEX 900™ sont produits à partir d'une roche, le silicate de magnésium, exfoliée et moulée qui leur donnent une surface pressée, lisse et renforcée, et réduit ainsi leur usure.

KARL : un poêle personnalisable

Quatres dimensions

Déclinée en quatre dimensions, la gamme KARL répond à toutes les envies d'aménagement. Les modèles KARL séduisent par leur design rectangulaire, leur large vision du feu et leur foyer généreux, adapté à chaque format de poêle. Le KARL 56 accueille des bûches jusqu'à 35 cm, tandis que les KARL 76, 86 et 96 acceptent des bûches de 50 cm. Grâce à leurs nombreuses possibilités d'installation – sur socle en pierre, banquette en acier, en insertion dans une cheminée existante ou suspendus au mur – les poêles KARL s'intègrent avec élégance dans tous les intérieurs.



Karl 96 S

Différentes poignées

Osez la personnalisation ! Associez le design à la fonctionnalité pour créer **un poêle unique** qui s'intégrera parfaitement dans votre intérieur. Laissez-vous séduire par la beauté naturelle du bois ou le côté industriel de l'acier !

Poignée acier intégrée (de série)



Poignée acier déportée (en option)



Poignée bois (en option)




Plusieurs pieds

Personnalisez votre KARL jusqu'aux fixations. Le choix des pieds permet non seulement d'ajouter une touche unique à votre appareil, mais aussi d'assurer une intégration parfaite avec votre décoration. Créez un poêle à bois qui reflète véritablement votre style et votre personnalité ! **8 pieds**. En **acier** et en **bois**. Et d'une hauteur de **25 cm** ou de **7 cm**.



Vitre en acier ou sérigraphiée

La gamme KARL propose deux finitions de porte : une façade en acier au design intemporel ou une porte vitrée sérigraphiée pour un style plus épuré et une vision du feu sublimée. (hors KARL POD).

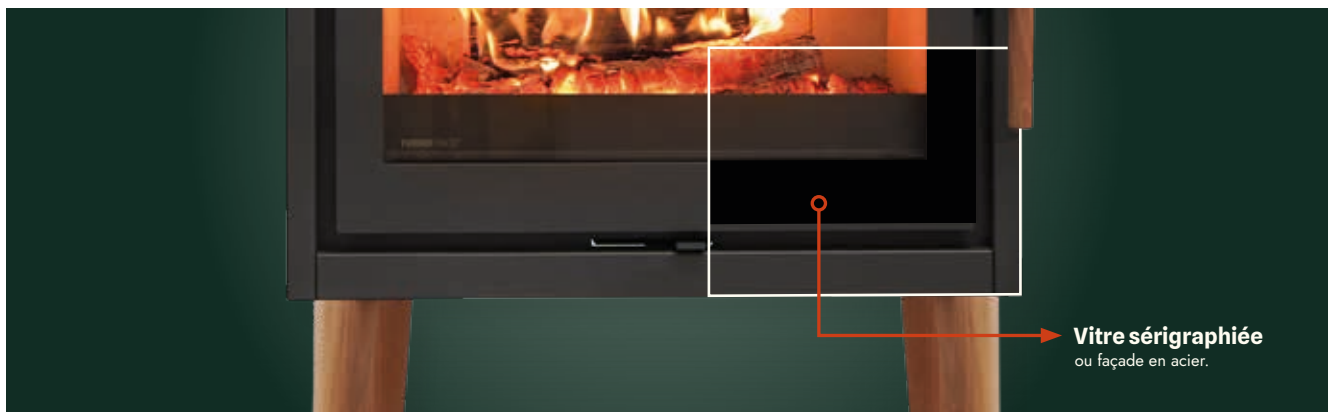



KARL 56 S + pieds acier 7 cm



KARL 56

Le KARL 56 est un poêle à bois compact qui concentre toutes les performances dans un format réduit. Idéal pour chauffer confortablement les espaces de vie, il s'installe sur un socle en pierre, une banquette en acier (Gustave ou Koncept) ou en insertion dans une cheminée existante. Grâce au système exclusif GLISS'AIR, il bénéficie d'un réglage précis de l'air de combustion, garantissant une utilisation simple, des performances optimales et une combustion maîtrisée.

5 kW

Puissance nominale

35 cm

Longueur
des bûches

81,4 %

Rendement

A+

Classe
énergétique



KARL 56 S & MURAL

L 56 - P 43 - H 55



KARL 56 Pieds Acier 25 cm

L 59 - P 45 - H 78



KARL 56 Pieds Bois 25 cm

L 56 - P 43 - H 79



KARL 56 Pieds Acier 7 cm

L 56 - P 43 - H 61



KARL 56 Pieds Bois 7 cm

L 56 - P 43 - H 61

DÉTAILS



RE 2020



RACCORDABLE
AIR EXTÉRIEUR



GLISS'AIR



EFFICIENTS



VITRE
CLAIRE



Finitions de porte :

Façade en acier ou porte
vitrée sérigraphiée



KARL 76 S + banquette Konzept (L:150 H:35)



KARL 76

Le poêle Insert KARL 76 s'adapte à de nombreux agencements. Il peut être posé sur un socle en pierre ou bien sur une banquette en acier. Il donne une grande vision des flammes avec une large chambre de combustion qui peut accueillir des bûches de 50 cm. Le GLISS'AIR apporte une simplicité d'utilisation grâce à un système unique de gestion d'air primaire, secondaire et tertiaire. Il permet de régler de manière très précise et équilibrée l'air nécessaire à la combustion.

5,5 kW 50 cm
Puissance nominale Longueur des bûches
78,3 % **A** Classe
Rendement énergétique

8,5 kW 50 cm
Puissance nominale Longueur des bûches
80,6 % **A+** Classe
Rendement énergétique



KARL 76 S & MURAL
L 76 - P 43 - H 64



KARL 76 POD
L 76 - P 43 - H 104



KARL 76 Pieds Acier 25 cm
L 79 - P 45 - H 87



KARL 76 Pieds Bois 25 cm
L 76 - P 43 - H 88



KARL 76 Pieds Acier 7 cm
L 76 - P 45 - H 70



KARL 76 Pieds Bois 7 cm
L 76 - P 43 - H 70

DÉTAILS



RE 2020



RACCORDABLE
AIR EXTÉRIEUR



GLISS'AIR



EFFICIENTS



VITRE
CLAIRE



Découvrez la vidéo :



Finitions de porte : façade
en acier ou porte vitrée
sérigraphiée (hors POD)



Découvrez la vidéo :



KARL 76 POD





KARL 86 S



KARL 86

Le poêle à bois KARL 86 séduit par sa polyvalence et son design raffiné. Il peut être équipé de pieds en acier ou en bois, posé sur une banquette en acier KONCEPT, intégré dans une cheminée existante ou même suspendu en version murale. Conçu pour accueillir des bûches de 50 cm, il offre une combustion maîtrisée grâce au système GLISS'AIR, qui régule avec précision l'air primaire, secondaire et tertiaire.

8,5 kW

Puissance nominale

60 cm

Longueur
des bûches

76,5 %

Rendement

A

Classe
énergétique



KARL 86 S & MURAL

L 86 - P 43 - H 64



KARL 86 Pieds Acier 25 cm

L 89 - P 45 - H 87



KARL 86 Pieds Bois 25 cm

L 86 - P 43 - H 88



KARL 86 Pieds Acier 7 cm

L 86 - P 45 - H 70



KARL 86 Pieds Bois 7 cm

L 86 - P 43 - H 70

DÉTAILS



RE 2020



RACCORDABLE
AIR EXTÉRIEUR



GLISS'AIR



EFFICIENTS



VITRE
CLAIRE



Finitions de porte :
Façade en acier ou porte
vitrée sérigraphiée



KARL 86 + vitre sérigraphiée + pieds bois brun





KARL 96 S + vitre sérigraphiée + banquette Gustave (L: 150 cm)



KARL 96

Le poêle KARL 96 offre une large chambre de combustion avec une vue panoramique sur le feu. Il s'adapte à de nombreux agencements (insertion dans une cheminée existante ou sur une banquette acier Gustave ou Konzept). Il est doté de la technologie Gliss'air qui apporte une simplicité d'utilisation dans la gestion de l'air primaire, secondaire et tertiaire.

9,5 kW
Puissance nominale

60 cm
Longueur
des bûches

78,8 %
Rendement

A Classe
énergétique



KARL 96 S & MURAL
L 96 - P 43 - H 64



KARL 96 POD
L 96 - P 43 - H 104



KARL 96 Pieds Acier 25 cm
L 99 - P 45 - H 87



KARL 96 Pieds Bois 25 cm
L 96 - P 43 - H 88



KARL 96 Pieds Acier 7 cm
L 96 - P 45 - H 70



KARL 96 Pieds Bois 7 cm
L 96 - P 43 - H 70

DÉTAILS



RE 2020



RACCORDABLE
AIR EXTÉRIEUR



GLISS'AIR



EFFICIENS



VITRE
CLAIRE



Finitions de porte : façade
en acier ou porte vitrée
sérigraphiée (hors POD)

KARL 96 + pieds bois clair + poignée bois clair



KARL 96 POD







KARL 100 DF

Le KARL 100 est un poêle de grande dimension avec une largeur de 100 cm. Il est équipé de briques réfractaires et d'une porte vitrée sérigraphiée. Une banquette XL de 150 cm de long (à retrouver pages 112-115), proposée en option, apporte de multiples solutions d'agencement.

13 kW

Puissance nominale

70 cm

Longueur
des bûches

76,3 %

Rendement

A Classe
énergétique



KARL 100 DF


Acier noir

L 100 - P 51 - H 59

DÉTAILS



RACCORDABLE
AIR EXTÉRIEUR

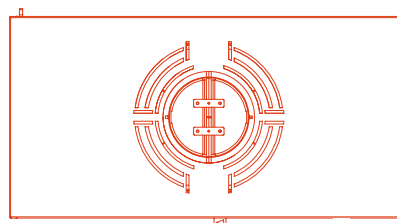



AUGUSTE

L'Auguste est un poêle en fonte bénéficiant d'une grande inertie thermique (190 kg). Sa large chambre de combustion peut accueillir des grandes bûches de 55 cm. Il offre une très grande facilité d'utilisation. La triple combustion est gérée par une seule et unique tirette. Le chargement du bois peut se faire en frontal mais aussi via la porte de chargement latéral. L'entretien est facilité par la présence d'un tiroir cendrier indépendant.

Focus sur la FONTE :

Depuis plusieurs décennies, TURBO FONTE a misé sur ce matériau aux nombreux avantages !

- **DURABILITÉ :**

Un matériau prévu pour résister aux contraintes thermiques du feu.

- **INERTIE ET CHALEUR :**

La fonte dispose d'une grande capacité à emmagasiner la chaleur. Elle va ensuite dégager cette énergie par rayonnement et chauffer les parois et meubles de la pièce. Elle apporte ainsi une chaleur douce et homogène.

- **QUALITÉ :**

TURBO FONTE travaille uniquement avec des fonderies spécialisées dans la fonte de chauffage. C'est pour cela que nous offrons une garantie de 5 ans y compris sur les pièces en contact direct avec le feu.

- **SUR-MESURE :**

La fonte permet de concevoir des formes parfois complexes grâce à l'utilisation de moules sur-mesure.

- **NATURELLE ET RECYCLÉE :**

Alliage de fer et de carbone, la fonte provient majoritairement d'acier et de fonte recyclé et se revalorise donc à l'infini !

8,4 kW **55 cm**
Puissance nominale Longueur des bûches
82,5 % **A+** Classe énergétique
Rendement



Poêle en fonte
L 78 - P 56 - H 80

DÉTAILS



RE 2020



RACCORDABLE
AIR EXTÉRIEUR




VITRE
CLAIRE



EFFICIENTS



Découvrez la vidéo :







SUZY

L'alliance parfaite entre tradition et innovation.

La cuisinière à bois SUZY possède une plaque vitrocéramique garantissant une cuisson précise et propres pour toutes vos préparations. Son four avec thermostat intégré, assure une cuisson douce et naturelle.

La SUZY est également un appareil de chauffage avec une puissance nominale de 5,2 kW. Elle peut accueillir des bûches de 35 cm et offre un rayonnement très agréable.

5,2 kW

Puissance nominale

35 cm

Longueur
des bûches

87 %

Rendement

A+

Classe
énergétique



Gris anthracite
L 80 - P 60 - H 85



Blanc
L 80 - P 60 - H 85



Noir et inox
L 80 - P 60 - H 85

DÉTAILS




RACCORDABLE
AIR EXTÉRIEUR



VITRE
CLAIRE



Découvrez la vidéo :







Koncept[®]

LA BANQUETTE by **TURBO** FONTE[®]



En savoir plus :



Banquette L:117 + H:15
2 pieds « plein »




Banquette L:117 + H:25
2 pieds « plein »




Banquette L:117 + H:35
2 pieds « plein »

4 hauteurs + 3 longueurs
 + (jusqu'à) 56 points de fixation + 5 formes de pieds
 = **des milliers de possibilités !**

- Choisissez la LONGUEUR :

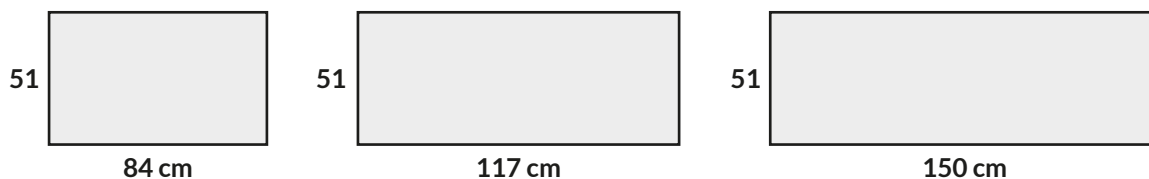


- Choisissez la HAUTEUR des pieds :

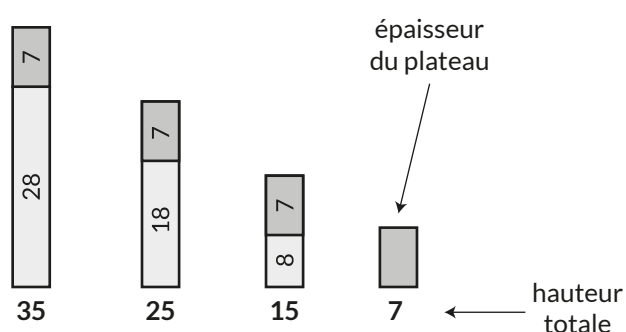


forme	hauteur totale (en cm)		
	35	25	15
« Plein »	✓	✓	✓
« A »	✓		
« X »	✓		
« U »	✓		
« O »	✓	✓	


- Choisissez la FORME des pieds :

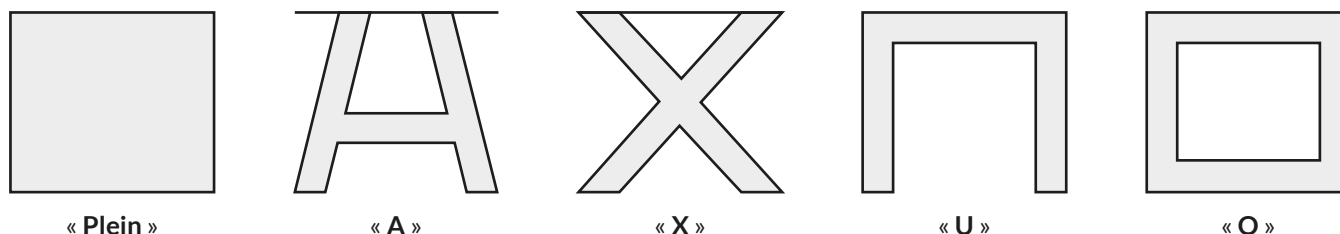


- Positionnez les pieds où vous souhaitez sur les POINTS DE FIXATION :



32 accroches




44 accroches



56 accroches

Le plus dur sera de choisir **VOTRE** banquette !

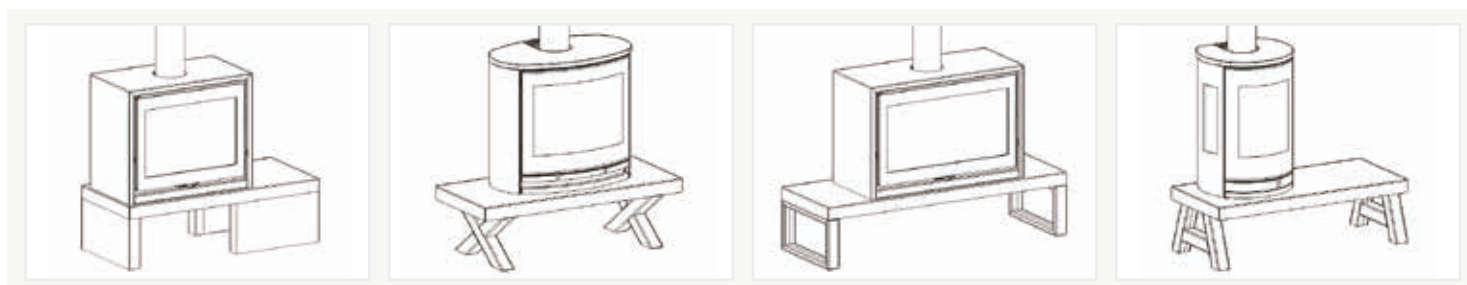


Gustave

LA BANQUETTE by **TURBO** FONTE®



2 longueurs disponibles pour s'adapter à votre projet :

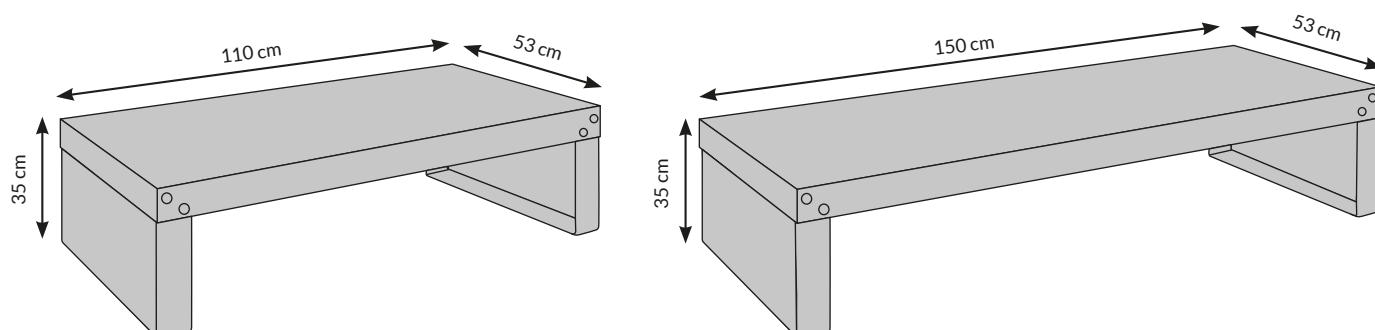

Bien plus qu'un simple support, la **banquette Gustave** devient un véritable élément de mobilier. Déclinée en deux longueurs, elle valorise votre poêle, structure votre espace de vie et offre un rangement élégant pour les bûches.



Spécifications techniques



Norme NF EN 16510		p. 64	p. 106	p. 28-30		p. 14		p. 18		p. 22	
		ARTY »ACIER »OLLAIRE »CÉRAMIQUE	AUGUSTE	JAZZ S / MURAL		JAZZ M »ACIER »OLLAIRE »MOKA »JERSEY		JAZZ L »ACIER »OLLAIRE »MOKA »JERSEY		JAZZ XL »ACIER »OLLAIRE »MOKA »JERSEY	
Puissance nominale	kW	6,8	8,4	4,5	7	4,5	7	4,5	7	4,5	7
Rendement	%	81	82,5	77,2	78,7	77,2	78,7	77,2	78,7	77,2	78,7
CO à 13 % d'O ₂	mg/Nm ³	951	890	1 375	629	1 375	629	1 375	629	1 375	629
Températures fumées	°C	275	261	257	323	257	323	257	323	257	323
Poussières selon DIN+	mg/Nm ³	33	35	30	39	30	39	30	39	30	39
Débit des fumées	g/s	5,4	6,2	5,4	5,8	5,4	5,8	5,4	5,8	5,4	5,8
NO _x	mg/Nm ³	88	130	87	87	87	87	87	87	87	87
COV	mg/Nm ³	50	50	80	63	80	63	80	63	80	63
Rendement saisonnier	%	78	73	67	69	67	69	67	69	67	69
Classe énergétique		A+	A+	A		A		A		A	
Flamme Verte		Oui	Oui	Oui		Oui		Oui		Oui	
EcoDesign		•	•	•		•		•		•	
Longueur des bûches	cm	45	55	35		35		35		35	
Poids	kg	»198 »214 »180	190	104 / 105		»121 »177 »159 »177		»164 »233 »215 »233		»190 »272 »250 »272	
Accumulateurs pierre ollaire	kg	-	-	-		-		Inclus : 33		Inclus : 50	
Hauteur	mm	»902 »924 »924	800	766 / 755		»1 100 »1 107 »1 107 »1 107		»1 258 »1 265 »1 265 »1 265		»1 480 »1 487 »1 487 »1 487	
Largeur	mm	»696 »740 »740	780	520		»520 »543 »543 »543		»520 »543 »543 »543		»520 »543 »543 »543	
Profondeur	mm	371	566	439 / 452		»439 »443 »443 »443		»439 »443 »443 »443		»439 »443 »443 »443	
Ecart aux matériaux combustibles (mm)	dessus	-	750	400		400		400		400	
	côtés	350	400	300		300		300		300	
	derrière	300	500	370		370		370		370	
	Face avant vitrée	1 150	1 500	800		800		800		800	
Sortie fumée (diamètre)	mm	150	150	150		150		150		150	
Sortie fumée dessus (profondeur axe)	mm	186	97	152 / 168		152 / 180		152 / 180		152 / 180	
Sortie fumée arrière (hauteur axe)	mm	787	646	593 / 580		926		926		1 076	
Buse arrivée d'air extérieur Arrière ou Dessous		Inclus	Inclus	Inclus		Inclus		Inclus		Inclus	
	mm	125	100	80		80		80		80	
Distance à l'axe de l'arrivée d'air frais directe	Arrière	108	203	90 / 77		169		169		169	
	Dessous	-	-	110 / -		110 / 115		110 / 115		110 / 115	
Compatible RE 2020 Taux de fuite < 3m ³ /h sous 10 Pa		•	•	•		•		•		•	
Chambre de combustion : Chamotte, Vermiculite, Béton, Briques ou Fonte		C-F	V-F	V-F		V-F		V-F		V-F	
Habillages disponibles : Céramique, Ollaïre, Moka ou Jersey		O-C				O-M-J		O-M-J		O-M-J	
Compartment technique						•		•		•	



p. 26		p. 90		p. 92		p.96		p. 100		p. 104		Norme NF EN 16510	
JAZZ POD		KARL 56 ↳S ↳MURAL ↳PIEDS Acier ↳PIEDS Bois (25 - 7) (25 - 7)		KARL 76 ↳S ↳MURAL ↳POD ↳PIEDS Acier ↳PIEDS Bois (25 - 7) (25 - 7)		KARL 86 ↳S ↳MURAL ↳PIEDS Acier ↳PIEDS Bois (25 - 7) (25 - 7)		KARL 96 ↳S ↳MURAL ↳POD ↳PIEDS Acier ↳PIEDS Bois (25 - 7) (25 - 7)		KARL 100 DF			
4,5	7	5		5,5	8,5	8,5		9,5		13		kW	Puissance nominale
77,2	78,7	81,4		78,3	80,6	76,5		78,8		76,3		%	Rendement
1 375	629	1 500		1 121	900	1 250		908		1 154		mg/Nm³	CO à 13 % d'O₂
257	323	285		261	290	300		285		311		°C	Températures fumées
30	39	37		26	35	40		29		30		mg/Nm³	Poussières selon DIN+
5,4	5,8	5		6,3	6,5	8,1		8,5		12,7		g/s	Débit des fumées
87	87	50		115	140	100		92		82		mg/Nm³	NOx
80	63	82		94	85	80		36		81		mg/Nm³	COV
67	69	71		68	71	67		69		66		%	Rendement saisonnier
A		A+		A	A+	A		A		A			Classe énergétique
Oui		Oui		Oui		Oui		Oui		Oui			Flamme Verte
•		•		•		•		•		•			EcoDesign
35		35		50		60		60		70		cm	Longueur des bûches
126		↳94 ↳98 ↳99 ↳98 / ↳99 ↳97		↳157 ↳160 ↳193 ↳162 ↳161 / ↳162 ↳160		↳166 ↳170 ↳171 ↳170 / ↳171 ↳169		↳180 ↳185 ↳222 ↳185 ↳184 / ↳185 ↳183		200		kg	Poids
-		-		-		-		-		-		kg	Accumulateurs pierre ollaire
1163		↳549 ↳540 ↳784 ↳610 / ↳794 ↳614		↳639 ↳630 ↳1 040 ↳874 ↳700 / ↳884 ↳704		↳639 ↳630 ↳874 ↳700 / ↳884 ↳704		↳639 ↳630 ↳1 040 ↳874 ↳700 / ↳884 ↳704		587		mm	Hauteur
520		↳560 ↳560 ↳590 ↳560 / ↳560 ↳560		↳760 ↳760 ↳760 ↳790 ↳760 / ↳760 ↳760		↳860 ↳860 ↳890 ↳860 / ↳860 ↳860		↳960 ↳960 ↳960 ↳990 ↳960 / ↳960 ↳960		1 000		mm	Largeur
439		↳428 ↳447 ↳451 ↳428/ ↳428 ↳428		↳428 ↳441 ↳428 ↳451 ↳428 / ↳428 ↳428		↳428 ↳441 ↳451 ↳428 / ↳428 ↳428		↳428 ↳441 ↳428 ↳451 ↳428 / ↳428 ↳428		507		mm	Profondeur
400		500		450		600		450		750		dessus	Ecart aux matériaux combustibles (mm)
300		500		400		350		450		525		côtés	
370		350		250		350		300		2 000		derrière	
800		1 200		1 000		1 800		1 200		2 000		Face avant vitrée	Sortie fumée (diamètre)
150		150		150		150		150		200 (Femelle)		mm	
152		↳203 ↳222 ↳203 ↳203 / ↳203 ↳203		↳204 ↳222 ↳204 ↳212 ↳204 / ↳204 ↳204		↳204 ↳217 ↳212 ↳204 / ↳204 ↳204		↳204 ↳217 ↳204 ↳212 ↳204 / ↳204 ↳204		253		mm	
988		↳411 ↳402 ↳646 ↳472 / ↳656 ↳476		↳471 ↳462 ↳872 ↳706 ↳532 / ↳716 ↳536		↳471 ↳462 ↳706 ↳532 / ↳716 ↳536		↳471 ↳462 ↳872 ↳706 ↳532 / ↳716 ↳536		-		mm	Sortie fumée arrière (hauteur axe)
Inclus		Inclus		Inclus		Inclus		Inclus		Inclus			Buse arrivée d'air extérieur Arrière ou Dessous
80		100		100		100		100		2 x 60		mm	
A/D		A/D		A/D		A/D		A/D		D			
485		↳70 ↳60 ↳305 ↳130 / ↳314 ↳134		↳70 ↳61 ↳471 ↳305 ↳131 / ↳315 ↳135		↳70 ↳61 ↳305 ↳131 / ↳315 ↳135		↳70 ↳61 ↳470,5 ↳305 ↳131 / ↳315 ↳135		-		Arrière	Distance à l'axe de l'arrivée d'air frais directe
191		↳168 ↳187 ↳180 ↳168 / ↳168 ↳168		↳169 ↳187 ↳169 ↳181 ↳169 / ↳169 ↳169		↳169 ↳182 ↳181 ↳164 / ↳169 ↳164		↳169 ↳182 ↳214 ↳181 ↳164 / ↳169 ↳164		voir plan		Dessous	
•		•		•		•		•					Compatible RE 2020 Taux de fuite < 3m³ /h sous 10 Pa
V-F		V-F		V-F		V-F		V-F		Br			Chambre de combustion : Chamotte, Vermiculite, Béton, Briques ou Fonte
													Habillages disponibles : Céramique, Ollaire, Moka ou Jersey
													Compartiment technique

Spécifications techniques



Norme NF EN 16510		p. 36	p. 38	p. 40	p. 42	p. 44	p. 46
		LÉON 33 M » ACIER » OLLAIRE » MOKA	LÉON 33 L	LÉON 50 M » ACIER » OLLAIRE » MOKA	LÉON 50 L	LUMY 33	LUMY 50
Puissance nominale	kW	5	5	6,5	6,5	5	6,5
Rendement	%	77,4	77,4	78,5	78,5	77,4	78,5
CO à 13 % d'O ₂	mg/Nm ³	1 275	1 275	1 250	1 250	1 275	1 250
Températures fumées	°C	294	294	282	282	294	282
Poussières selon DIN+	mg/Nm ³	40	40	35	35	40	35
Débit des fumées	g/s	5,4	5,4	5,8	5,8	5,4	5,8
NOx	mg/Nm ³	109	109	120	120	109	120
COV	mg/Nm ³	80	80	85	85	80	85
Rendement saisonnier	%	67	67	68	68	67	68
Classe énergétique		A	A	A	A	A	A
Flamme Verte		Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
EcoDesign		•	•	•	•	•	•
Longueur des bûches	cm	33	33	50	50	33	50
Poids	kg	»121 »175 »175	»168	»165 »205 »205	»233	106	146
Accumulateurs pierre ollaire	kg	-	Inclus : 33	-	Inclus : 49	-	-
Hauteur	mm	»1042 »1052 »1052	»1205	»1042 »1052 »1052	»1204	1021	1021
Largeur	mm	»547 »556 »556	»547 »556 »556	»717 »726 »726	»717 »726 »726	547	717
Profondeur	mm	407	407	407	407	339	339
Ecart aux matériaux combustibles (mm)	dessus	750	750	500	500	750	500
	côtés	250	250	350	350	300	350
	derrière	200	200	350	350	200	350
	Face avant vitrée	1 000	1 000	1 300	1 300	1 000	1 300
Sortie fumée (diamètre)	mm	150	150	150	150	150	150
Sortie fumée dessus (profondeur axe)	mm	151	151	151	151	151	151
Sortie fumée arrière (hauteur axe)	mm	897	897	897	897	897	897
Buse arrivée d'air extérieur Arrière ou Dessous		Inclus	Inclus	Inclus	Inclus	Inclus	Inclus
	mm	100	100	100	100	100	100
Distance à l'axe de l'arrivée d'air frais directe	Arrière	175	175	175	175	175	175
	Dessous	112	112	112	112	112	112
Compatible RE 2020 Taux de fuite < 3m ³ /h sous 10 Pa		•	•	•	•	•	•
Chambre de combustion : Chamotte, Vermiculite, Béton, Briques ou Fonte		V-F	V-F	V-F	V-F	V-F	V-F
Habillages disponibles : Céramique, Ollaire, Moka ou Jersey		O-M		O-M			
Compartiment technique		•	•	•	•	•	•



p. 60		p. 82-84		p. 68		p. 72		p. 76		p. 80		Norme NF EN 16510	
LYTHOS »OLLAIRE »MOKA		MABLY S / MURAL		MABLY M »ACIER »OLLAIRE »MOKA		MABLY L »ACIER »OLLAIRE »MOKA		MABLY XL »ACIER »OLLAIRE »MOKA		MABLY POD			
4,5	7	5	10	5	10	5	10	5	10	5	10	kW	Puissance nominale
77,2	78,7	80,3	77,9	80,3	77,9	80,3	77,9	80,3	77,9	80,3	77,9	%	Rendement
1 375	629	1 300	900	1 300	900	1 300	900	1 300	900	1 300	900	mg/Nm³	CO à 13 % d'O₂
257	323	302	367	302	367	302	367	302	367	302	367	°C	Températures fumées
30	39	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	mg/Nm³	Poussières selon DIN+
5,4	5,8	5,1	8,3	5,1	8,3	5,1	8,3	5,1	8,3	5,1	8,3	g/s	Débit des fumées
87	87	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	mg/Nm³	NOx
80	63	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	mg/Nm³	COV
67	69	70	68	70	68	70	68	70	68	70	68	%	Rendement saisonnier
A		A+	A	A+	A	A+	A	A+	A	A+	A		Classe énergétique
Oui		Oui		Oui		Oui		Oui		Oui			Flamme Verte
•		•		•		•		•		•			EcoDesign
35		50		50		50		50		50		cm	Longueur des bûches
»400 »360		144 / 148		»154 »194 »173		»255 »267 »242		»280 »312 »283		180		kg	Poids
Inclus : 125 kg		-		-		Inclus : »75 »47 »47		Inclus : »93 »65 »65		-		kg	Accumulateurs pierre ollaire
1 445		694 / 684		»980 »983 »983		1 120		1 312		1 015		mm	Hauteur
544		776		776		776		776		776		mm	Largeur
544		482 / 491		482		482		482		482		mm	Profondeur
400		500		500		500		500		500		dessus	Ecart aux matériaux combustibles (mm)
300		350		350		350		350		350		côtés	
370		200		200		200		200		200		derrière	
800		1 200		1 200		1 200		1 200		1 200		Face avant vitrée	
150		150		150		150		150		150		mm	Sortie fumée (diamètre)
269		180 / 189		180		180		180		180		mm	Sortie fumée dessus (profondeur axe)
880		536 / 526		820		820		952		857		mm	Sortie fumée arrière (hauteur axe)
Inclus		Inclus		Inclus		Inclus		Inclus		Inclus			Buse arrivée d'air extérieur Arrière ou Dessous
80		100		100		100		100		100		mm	
A/D		A/D / A		A/D		A/D		A/D		A/D			Distance à l'axe de l'arrivée d'air frais directe
178		97 / 87		159		159		159		418		Arrière	
255		127 / -		238		238		238		238		Dessous	
•		•		•		•		•		•			Compatible RE 2020 Taux de fuite < 3m³ / h sous 10 Pa
V-F		V-F		V-F		V-F		V-F		V-F			Chambre de combustion : Chamotte, Vermiculite, Béton, Briques ou Fonte
O-M				O-M		O-M		O-M					Habillages disponibles : Céramique, Ollaïre, Moka ou Jersey
				•		•		•					Compartiment technique

Spécifications techniques



Norme NF EN 16510		p. 32		p. 56	p. 54	p. 50
		ROMY		SOLVEIG OPTIMA MURAL »ACIER »CÉRAMIQUE »OLLAIRE	SOLVEIG OPTIMA S »ACIER »CÉRAMIQUE »OLLAIRE	SOLVEIG OPTIMA M »ACIER »CÉRAMIQUE »OLLAIRE
Puissance nominale	kW	4,5	7	6,3	6,3	6,3
Rendement	%	77,2	78,7	80	80	80
CO à 13 % d'O ₂	mg/Nm ³	1 375	629	854	854	854
Températures fumées	°C	257	323	264	264	264
Poussières selon DIN+	mg/Nm ³	30	39	29	29	29
Débit des fumées	g/s	5,4	5,8	5,6	5,6	5,6
NOx	mg/Nm ³	87	87	81	81	81
COV	mg/Nm ³	80	63	48	48	48
Rendement saisonnier	%	67	69	71	71	71
Classe énergétique		A		A+	A+	A+
Flamme Verte		Oui		Oui	Oui	Oui
EcoDesign		•		•	•	•
Longueur des bûches	cm	35		35	35	35
Poids	kg	126		»130 »132 »145	»121 »122 »136	»139 »144 »162
Accumulateurs pierre ollaire	kg	-		-	-	-
Hauteur	mm	1 203		»726 »748 »748	»719 »741 »741	»1 107 »1 129 »1 129
Largeur	mm	511,5		»628 »630 »630	»628 »630 »630	»628 »630 »630
Profondeur	mm	500		439 avec support	398	398
Ecart aux matériaux combustibles (mm)	dessus	400		800	800	800
	côtés	300		300	300	300
	derrière	370		200	200	200
	Face avant vitrée	800		1 000	1 000	1 000
Sortie fumée (diamètre)	mm	150		150	150	150
Sortie fumée dessus (profondeur axe)	mm	253		240 avec support	195	199
Sortie fumée arrière (hauteur axe)	mm	1 017		591	608	996
Buse arrivée d'air extérieur Arrière ou Dessous		Inclus		Inclus	Inclus	Inclus
	mm	80		125	125	125
		A/D		A	A/D	A/D
Distance à l'axe de l'arrivée d'air frais directe	Arrière	203		66	83	404
	Dessous	182		-	105	92
Compatible RE 2020 Taux de fuite < 3m ³ /h sous 10 Pa		•		•	•	•
Chambre de combustion: Chamotte, Vermiculite, Béton, Briques ou Fonte		V-F		C-F	C-F	C-F
Habillages disponibles : Céramique, Ollaïre, Moka ou Jersey				O-C	O-C	O-C
Compartiment technique		•				•



p. 58	p. 52	p. 108	p. 48	Norme NF EN 16510	
SOLVEIG OPTIMA L »ACIER »CÉRAMIQUE »OLLAIRE	SOLVEIG OPTIMA POD »ACIER »CÉRAMIQUE »OLLAIRE	SUZY	TASMANIA R »ACIER »CÉRAMIQUE »OLLAIRE		
6,3	6,3	5,2	6	kW	Puissance nominale
80	80	87	81,9	%	Rendement
854	854	1 500	923	mg/Nm ³	CO à 13 % d'O ₂
264	264	166	231	°C	Températures fumées
29	29	40	22	mg/Nm ³	Poussières selon DIN+
5,6	5,6	4,8	5,5	g/s	Débit des fumées
81	81	200	111	mg/Nm ³	NOx
48	48	120	59	mg/Nm ³	COV
71	71	65	72	%	Rendement saisonnier
A+	A+	A+	A+		Classe énergétique
Oui	Oui	-	Oui		Flamme Verte
•	•	•	•		EcoDesign
35	35	35	33	cm	Longueur des bûches
»200 »209 »238	»141 »143 »157	160	»138 »149 »171	kg	Poids
Inclus : 28	-	-	-	kg	Accumulateurs pierre ollaire
»1 242 »1 264 »1 264	»1 014 »1 036 »1 036	850	»1 034 »1 056 »1 056	mm	Hauteur
»628 »630 »630	»628 »630 »630	800	516	mm	Largeur
398	398	600	417	mm	Profondeur
800	800	1 115	800	dessus	Ecart aux matériaux combustibles (mm)
300	300	300	350	côtés	
200	200	320	250	derrière	
1 000	1 000	530	800	Face avant vitrée	
150	150	120	150	mm	Sortie fumée (diamètre)
199	195	dessus : 150 latéral : 120	178	mm	Sortie fumée dessus (profondeur axe)
996	903	682	923	mm	Sortie fumée arrière (hauteur axe)
Inclus	Inclus	Inclus	Inclus		Buse arrivée d'air extérieur Arrière ou Dessous
125	125	100	125	mm	
A/D	A/D	A/D	A/D		Distance à l'axe de l'arrivée d'air frais directe
113	118	130	438	Arrière	
92	175	260	101	Dessous	
•		•	•		Compatible RE 2020 Taux de fuite < 3m ³ /h sous 10 Pa
C-F	C-F	Bé	C-F		Chambre de combustion : Chamotte, Vermiculite, Béton, Briques ou Fonte
O-C	O-C		O-C		Habillages disponibles : Céramique, Ollaire, Moka ou Jersey
•		•	•		Compartiment technique



LÉON 33 M

TURBO FONTE®

POÊLES ET CHEMINÉES

TURBO FONTE SAS

Tél. 05 57 26 39 60

270, avenue Pasteur - 33600 PESSAC - France

E-mail: contact@turbofonte.com

Plus d'informations sur : www.turbofonte.com

