

Foyer SIGMA 70 DF



Puissance nominale : 9 kW

Rendement : 81 %

CO à 13 % d'O₂ : 1 155 mg/Nm³

Température des fumées : 265 °C

Débit des fumées : 8,5 g/s

Poussières : 31 mg/Nm³

NOx : 82 mg/Nm³

COV : 74 mg/Nm³

Classe énergétique : A+

Rendement saisonnier (ETAS) : 71 %

Indice efficacité énergétique : 110

CONFORME À LA NORME EN 16510

Longueur des bûches : 50 cm

Sortie fumées : Ø 150

Raccordable air extérieur : Ø 150



RACCORDEABLE
AIR EXTÉRIEUR





RE 2020



VITRE
CLAIRE



DIMENSIONS

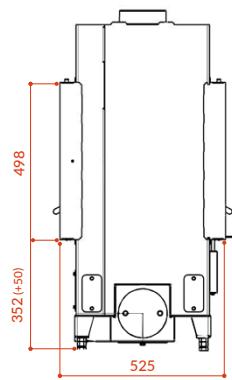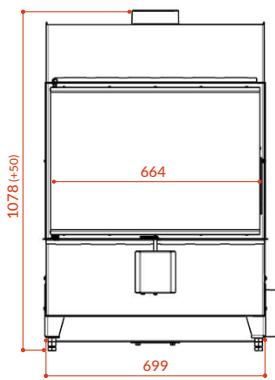

OPTION ACCUMULATION DE CHALEUR

TEMPS DE RESTITUTION DE LA CHALEUR

Masse pierre active totale	Temps de restitution*
115 kg	5h50 min

(*à partir de la fin de la combustion et avec une température minimale de la pierre de 45°C)